# DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

# RADEON

## Art. 90762

EN - Outdoor wall lamp with indirect light distribution, equipped with COB LED. Die cast aluminium body electrostatically painted in dark grey, transparent tempered glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă, echipată cu LED COB. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din sticlă transparentă temperată.

IT - Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta, equipaggiata con LED COB. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in vetro temperato trasparente.

RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами COB, излучение света отраженное. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватель из прозрачного, закаленного стекла.


HU - Kültéri fali lámpa, indirekt fényszórású, COB LED-el szerelve. Elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Външна стенна лампа с индиректно светоразпределение, оборудвана с COB LED. Корпус от отлят алуминий електростатично боядисан в тъмно сиво, Темперирано, прозрачно, стъклен разсейвател.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo s nepriamym rozložením svetla, vybavené LED COB. Tvarované hliníkové teleso je elektrostaticky lakované v tmavošedej farbe, difúzor z priehľadného skla.

| | |
|---|---|
| Product type / color | **Wall lamp / Dark grey** |
| Input voltage | **220-240V, 50/60Hz** |
| Power | **6W** |
| Led type | **COB LED BRIDGELUX 1 pcs x 6W** |
| Color temperature | **2700K** |
| Led luminous flux | **646 lm** |
| System luminous flux | **359 lm** |
| CRI / Optics | **≥80 / 133°** |
| Control | **ON/OFF** |
| Øuse (lm) / Pon (w) | **646 / 6** |
| FTM / ЛТМ | **0.926 / 99.70** |
| Energy efficiency class | **F** |
| Warranty (years) | **3** |
| Protection class | **Class I** |
| IP / IK rating | **IP54 / IK07** |
| Work temperature | **-20° / +45°C** |
| LED lifespan | **50.000 hours** |




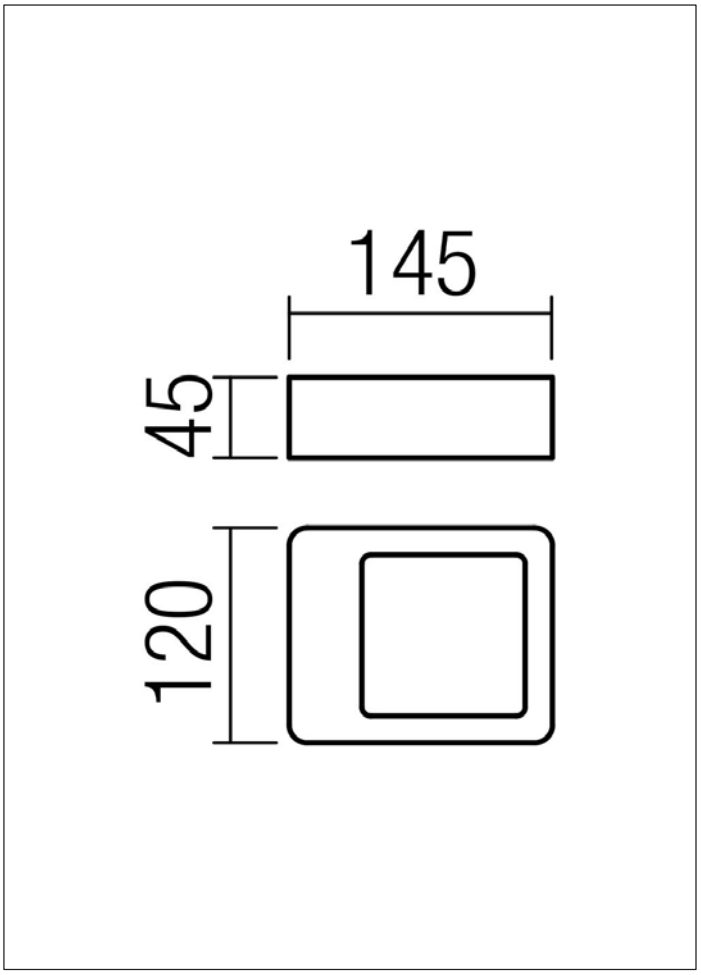



RoHS compliant

| | |
|---|---|
| **LED** removal by a specialist | **Yes** |
| **DRIVER** removal by a specialist | **Yes** |
| **Anti rust and corosion** treatment | **No** |
| **Front sea** suitable | **No** |

RADEON
90011/12
90762/63
Imax 598 cd/klm




Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

**REDO GROUP S.R.L.** Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025