DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

ARMIN

Art. 90953

EN - Outdoor picket, equipped with SMD LEDs. Dark gray painted aluminum structure, transparent polycarbonate diffuser. Supplied with picket for installation, power cable and IP68 connector. 24V DC driver to be ordered separately.

RO - Pichet pentru exterior, echipat cu LED-uri SMD. Structură din aluminiu vopsit gri închis, dispersor din policarbonat transparent. Se livrează cu pichet pentru instalare, cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

IT - Picchetto da esterno, dotato di LED SMD. Struttura in alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente. Fornito con picchetto di installazione, cavo di alimentazione e connettore IP68. Il driver da 24 V CC deve essere ordinato separatamente.

RU - Пика для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD. Алюминиевый корпус, окрашенный в темно-серый цвет, рассеиватель из прозрачного поликарбоната. Поставляется с пикой для установки, кабелем питания и разъемом IP68. Драйвер 24В постоянного тока заказывается отдельно.


HU - Kültéri SMD LED-es dekoratív lámpa. Alumínium, sötétszürke, festett szerkezet, átlátszó polikarbonát diszperzórral. Szereléshez szükséges oszloppal, tápkábellel és IP68 csatlakozóval szállítva. A 24 V DC driver külön rendelhető.

BG - Колче за екстериор, оборудвано с LED-ове SMD. Алуминиева структура, боядисана в тъмно сиво, дифузер от прозрачен поликарбонат. Предлага се с колче за монтаж, захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.

SK - Exteriérový piket vybavený LED diódami SMD. Tmavo sivá lakovaná hliníková konštrukcia, priehľadný polykarbonátový difúzor. Dodáva sa s piketom na inštaláciu, napájacím káblom a konektorom IP68. 24V DC driver je potrebné objednať samostatne.


Product type / color	**Picket / Dark grey**
Input voltage	**24V DC**
Power	**7W**
Led type	**SMD LED 3535, 3 pcs x 2,3W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**520 lm**
System luminous flux	**230 lm**
CRI / Optics	**80 / 45°**
Control	**TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)**
Øuse (lm) / Pon (w)	**520 / 7**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 68.79**
Energy efficiency class	**G**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class III**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +55°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



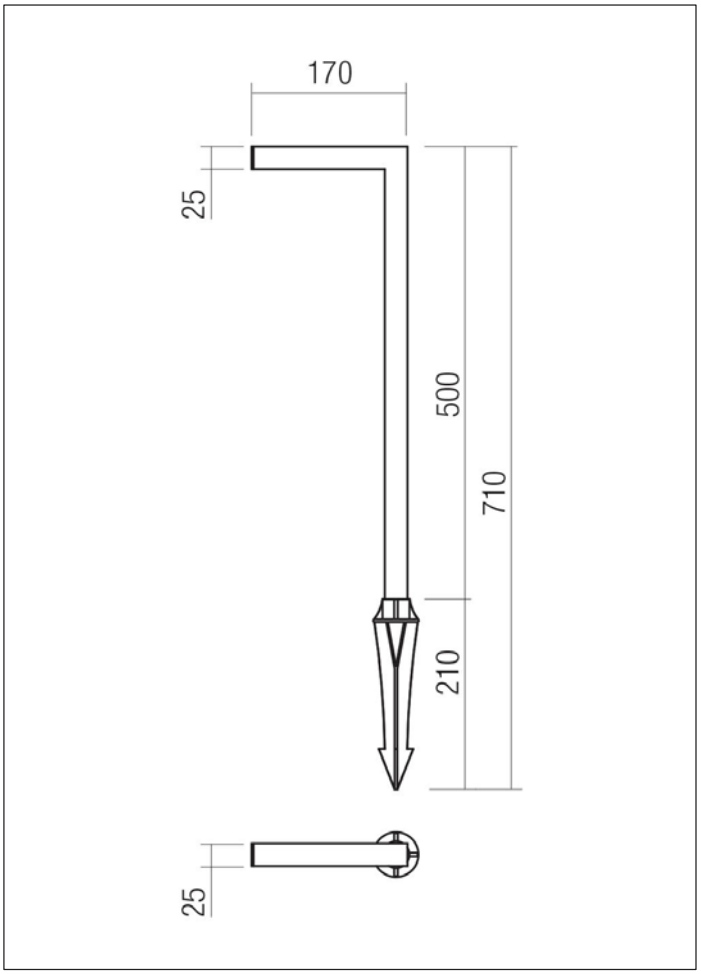

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

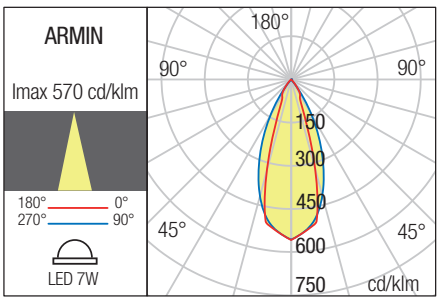

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025