DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

ARMIN

Art. 91079



EN - Outdoor picket, equipped with SMD LEDs. Structure in solid antique brass, transparent polycarbonate diffuser. Supplied with picket for installation, power cable and IP68 connector. The 24V DC driver must be ordered separately.

RO - Pichet pentru exterior, echipat cu LED-uri SMD. Structură din alamă masivă antichizată, dispersor din policarbonat transparent. Se livrează cu pichet pentru instalare, cablu de alimentare și conector IP68. Driverul 24V DC se comanda separat.

IT - Picchetto da esterno, dotato di LED SMD. Struttura in ottone massiccio anticato, diffusore in policarbonato trasparente. Fornito con picchetto di installazione, cavo di alimentazione e connettore IP68. Il driver da 24 V CC deve essere ordinato separatamente.


RU - Пика для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD. Корпус из античной массивной латуни, окрашенной в ржаво-оранжевый цвет, рассеиватель из прозрачного поликарбоната. Поставляется с пикой для установки, кабелем питания и разъемом IP68. Драйвер 24В постоянного тока заказывается отдельно.

HU - Kültéri SMD LED-es dekoratív lámpa. Masszív, antikizált sárgaréz szerkezet, átlátszó polikarbonát diszperzórral. Szereléshez szükséges oszloppal, tápkábellel és IP68 csatlakozóval szállítva. A 24 V DC driver külön rendelhető.

BG - Колче за екстериор, оборудвано с LED-ове SMD. Структура от масивен месинг с античен външен вид, дифузер от прозрачен поликарбонат. Предлага се с колче за монтаж, захранващ кабел и IP68 конектор. Драйверът 24V DC се поръчва отделно.


SK - Exteriérový piket vybavený LED diódami SMD. Konštrukcia z masívnej starožitnej mosadze, priehľadný polykarbonátový difúzor. Dodáva sa s piketom na inštaláciu, napájacím káblom a konektorom IP68. Ovládač 24V DC je potrebné objednať samostatne.

Product type / color	**Picket / Antique brass**
Input voltage	**24V DC**
Power	**7W**
Led type	**SMD LED 3535, 3 pcs x 2,3W**
Color temperature	**2700K**
Led luminous flux	**500 lm**
System luminous flux	**210 lm**
CRI / Optics	**80 / 45°**
Control	**TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)**
Ø use (lm) / Pon (w)	**500 / 7**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 66.14**
Energy efficiency class	**G**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class III**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +55°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

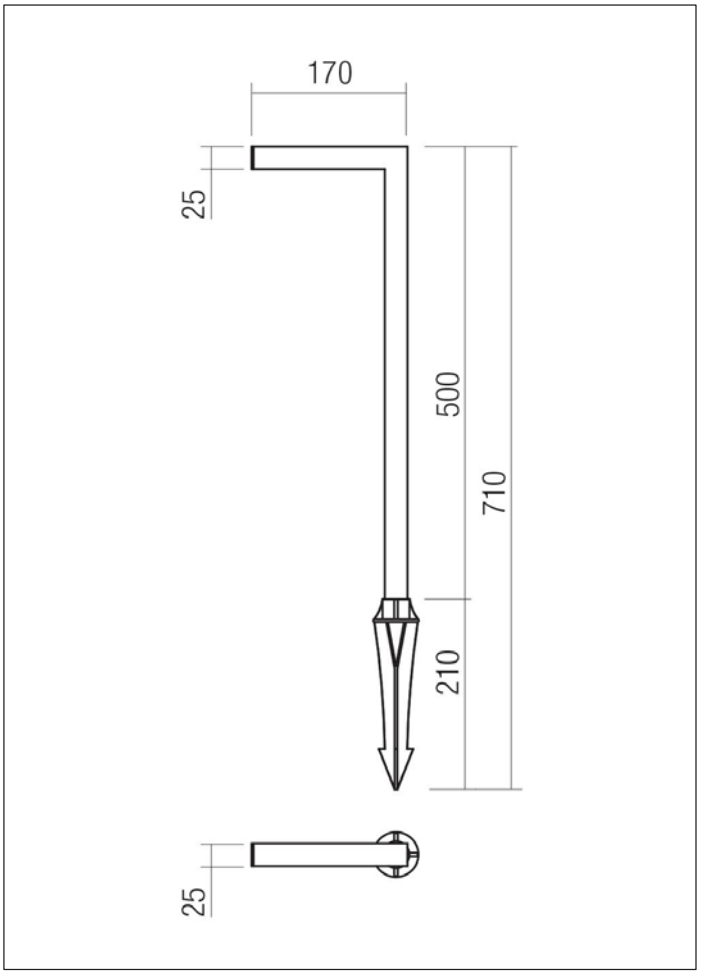

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**Yes**

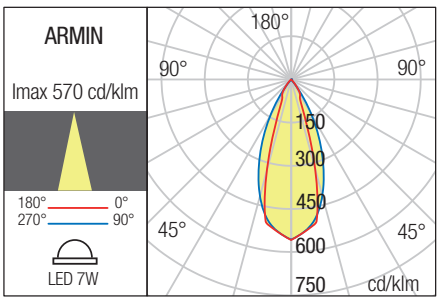

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro