DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

TWILL

Art. 9539

EN - Ceiling lamp for exterior equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, opal polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare maro închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Plafoniera per esterni, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore marrone scuro, diffusore in policarbonato opalino.

RU - Потолочный светильник для наружного освещения, оснащенный светодиодами SMD. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в темно коричневый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.


HU - Kültéri mennyezeti lámpa, SMD LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" efekt, elektrosztatikus mezőben sötét barnára festett öntött alumínium lámpatest, opál polikarbonát diszperzór.

BG - Таванна екстериорна лампа оборудвана с SMD LEDs. Алуминиев корпус електростатично боядисан в тъмно кафяво, опален поликарбонатен разсейвател.

SK - Stropné exteriérové svietidlo vybavené LED SMD diódami. Hliníková konštrukcia lakovaná v tmavohnedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	**Ceiling lamp / Dark brown**
Input voltage	**100-240V, 50/60Hz**
Power	**20W**
Led type	**SMD LED 2835 OSRAM, 28 pcs x 0,71W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**2556 lm**
System luminous flux	**1260 lm**
CRI / Optics	**85 / -**
Control	**ON/OFF**
Ø use (lm) / Pon (w)	**2556 / 20**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 118.34**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK08**
Work temperature	**-20° / +50°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



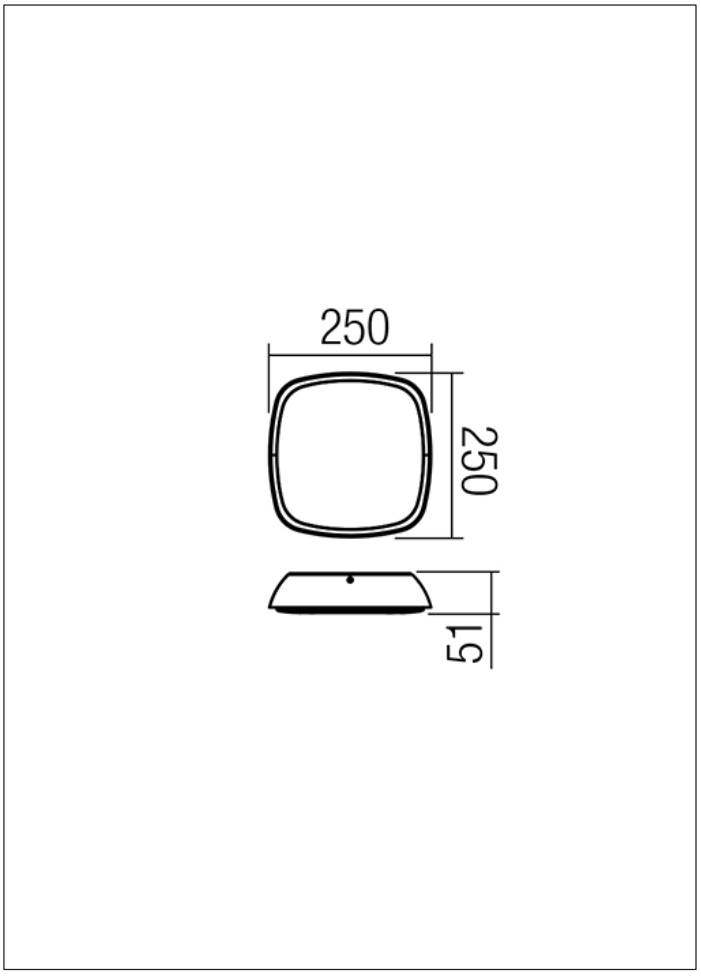


RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

TWILL
9534/9535/9536
9540/9541/9542
Imax 435 cd/klm

180° 0°
270° 90°

LED 11W



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025