DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XENO

Art. 9584

EN - Recessed orientable spot for outdoor equipped with COB LED, high luminous efficiency, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, transparent tempered glass diffuser. Provided with IP65 sealing glands and junction box.

RO - Spot de încastrat orientabil pentru exterior echipat cu LED COB, cu eficiență luminoasă mare, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, dispersor din sticlă temperată transparentă. Dotat cu doză de derivație și presetupe IP65.

IT - Faretto orientabile da incasso per esterni equipaggiato con LED COB ad alta efficienza luminosa, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, diffusore in vetro temperato trasparente. Fornito con guarnizioni IP65 e scatola di giunzione.

RU - Врезной регулируемый спот для наружного освещения, оснащенный светодиодом COB с большой светоотдачей, корпус из алюминия литого под давлением, окрашен в электростатическом поле в белый матовый цвет, рассеиватель из прозрачного, закаленного стекла. Поставляется с уплотнениями IP65 и распределительной коробкой.

HU - Kültér besülyeszthető feleirányítható spot lámpá, nagy fényerejű COB LED-el szerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór. IP65-ös elosztó nyomásálló doboz.

BG - Спот за вграждане за външни условия, LED диод, висока ефективност. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в бял мат, прозрачно закалено стъкло. Степен на защита IP65, снабдено с уплътнение и разклонителна кутия.

SK - Zápustné orientovateľné exteriérové svietidlo vybavené LED diódami COB, s vysokou svetelnou účinnosťou, teleso z liateho hliníka elektrostaticky lakované v matnej bielej farbe, priehľadný difúzor z tvrdeného skla. Dodávené s tesniacimi uzávermi IP65 a spojovacím boxom




Product type / color	**Recessed spot / Sand white**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**7W**
Led type	**COB LED LUMENS, 1 pcs x 10W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**816 lm**
System luminous flux	**709 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 39°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**816 / 7**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 107.95**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

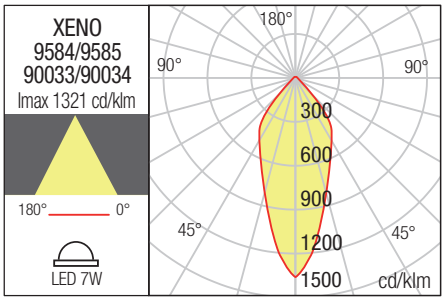

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro