# DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

# XROCK

## Art. RK01UWW DG

EN - Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with POWER LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in dark grey. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 30° dispersion angle. Glass diffuser with screen-printed black border. Delivered with IP68 connector. On request it can be equipped with 10°, 15°, 40° and 60° lenses, connection base, picket, honeycomb and asymmetrical snoot. All accessories have to be ordered separately.

RO - Miniproiector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65), echipat cu POWER LED. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticoroziune prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 30°. Dispersor din sticlă cu bordură serigrafiată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68. La cerere poate fi echipat cu lentile de 10°, 15°, 40° și 60°, bază de conexiune, pichet, honeycomb și vizor asimetric. Toate accesoriile se comandă separat.

IT - Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di POWER LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore grigio scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 30°. Diffusore in vetro con bordo nero serigrafato. Viene fornito con connettore IP68. A richiesta può essere dotato di lenti da 10°, 15°, 40° e 60°, base di connessione, picchetto, nido d'ape e cannocchiale asimmetrico. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.


RU - Регулируемый мини-прожектор для наружного использования, защищённый от воды и пыли (IP65), оснащённый POWER светодиодом. Корпус из литого алюминия с катафорезным покрытием для защиты от ржавчины и коррозии, электростатическая покраска в тёмно-серый цвет. Оптическая система с PMMA линзой Френеля, угол рассеивания 30°. Стеклянный диффузор с шелкографированной чёрной каймой. Поставляется с разъёмом IP68. По запросу может быть оснащён линзами 10°, 15°, 40° и 60°, монтажной базой, колышком, сотами и асимметричным кожухом. Все аксессуары заказываются отдельно.

HU - Állítható mini projektor kültéri használatra, víz- és porálló védelemmel (IP65), POWER LED-del felszerelve. Nyomásöntött alumínium ház katoforézises rozsda- és korrózióvédelemmel, elektrosztatikusan sötétszürke színre festve. Optikai rendszer PMMA FRESNEL lencsével, 30° szórásszöggel. Üveg diffúzor szitázott fekete kerettel. IP68 csatlakozóval szállítva. Igény szerint felszerelhető 10°, 15°, 40° és 60° lencsékkel, csatlakozó alappal, szeggel, méhsejt rácssal és aszimmetrikus kúp formájú árnyékolóval. Minden tartozék külön rendelhető.

BG - Регулируем мини прожектор за външна употреба, защитен от вода и прах (IP65), оборудван с POWER LED. Корпус от леян алуминий с катофоретично покритие против ръжда и корозия, електростатично боядисан в тъмно сив цвят. Оптична система с PMMA ФРЕНЕЛ леща, 30° ъгъл на разсейване. Стъклен дифузор с търкално-щампована черна рамка. Доставя се с IP68 конектор. По желание може да бъде оборудван с лещи 10°, 15°, 40° и 60°, монтажна основа, колче, медена пита и асиметричен надставка. Всички аксесоари се поръчват отделно.

SK - Nastaviteľný mini projektor na vonkajšie použitie, vode a prachu odolný (IP65), vybavený POWER LED. Telo z liateho hliníka s katódovou ochranou proti hrdzi a korózii, elektrostaticky natreté tmavosivou farbou. Optický systém s PMMA FRESNEL šošovkou, uhol rozptylu 30°. Sklenený difúzor s potlačeným čiernym okrajom. Dodávaný s IP68 konektorom. Na požiadanie môže byť vybavený šošovkami 10°, 15°, 40° a 60° pripojovacou základňou, kolíkom, včelím plástom a asymetrickým nástavcom. Všetky príslušenstvá sa objednávajú samostatne.



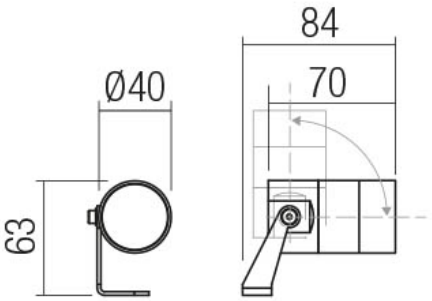




| | |
|---|---|
| Product type / color | **Miniprojector / Dark grey** |
| Input voltage | **24V DC** |
| Power | **3W** |
| Led type | **POWER LED NICHIA, 1 pcs x 2,5W** |
| Color temperature | **2700K** |
| Led luminous flux | **304 lm** |
| System luminous flux | **251 lm** |
| CRI / Optics | **≥80 / 30°** |
| Control | **TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)** |
| Øuse (lm) / Pon (w) | **304 / 2.5** |
| FTM / ЛТМ | **0.927 / 112.72** |
| Energy efficiency class | **E** |
| Warranty (years) | **5** |
| Protection class | **Class III** |
| IP / IK rating | **IP65 / IK06** |
| Work temperature | **-15° / +40°C** |
| LED lifespan | **50.000 hours** |

CE RoHS compliant

| | |
|---|---|
| **LED** removal by a specialist | **Yes** |
| **DRIVER** removal by a specialist | **No** |
| **Anti rust and corosion** treatment | **Yes** |
| **Front sea** suitable | **No** |

XROCK
RK01/06 30°
Imax 2690 cd/klm




Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

**REDO GROUP S.R.L.** Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro