DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XROCK

Art. RK01WW DG



EN - Adjustable mini projector for outdoor, waterproof and dustproof protected (IP65, equipped with POWER LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in dark grey. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 30° dispersion angle. Glass diffuser with screen-printed black border. Delivered with IP68 connector. On request it can be equipped with 10°, 15°, 40° and 60° lenses, connection base, picket, honeycomb and asymmetrical snoot. All accessories have to be ordered separately.

RO - Miniproiector orientabil pentru exterior, protejat la praf și umiditate (IP65), echipat cu POWER LED. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticoroziune prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic, culoare gri închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 30°. Dispersor din sticlă cu bordură serigrafiată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanș IP68. La cerere poate fi echipat cu lentile de 10°, 15°, 40° și 60°, bază de conexiune, pichet, honeycomb și vizor asimetric. Toate accesoriile se comandă separat.


IT - Mini proiettore orientabile da esterno, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di POWER LED. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri colore grigio scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 30°. Diffusore in vetro con bordo nero serigrafato. Viene fornito con connettore IP68. A richiesta può essere dotato di lenti da 10°, 15°, 40° e 60°, base di connessione, picchetto, nido d'ape e cannocchiale asimmetrico. Tutti gli accessori devono essere ordinati separatamente.

RU - Регулируемый мини-прожектор для улицы, водонепроницаемый и пылезащищённый (IP65), оснащён POWER LED. Корпус из литого алюминия с катофоретическим покрытием для защиты от ржавчины и коррозии, электроокрашенный тёмно-серым цветом. Оптическая система с линзой Френеля из прозрачного PMMA, угол рассеивания 30°. Стеклянный рассеиватель с чёрной рамкой, нанесённой шелкографией. Поставляется с разъёмом IP68. По запросу может комплектоваться линзами с углами 10°, 15°, 40° и 60°, монтажной базой, колышком, сотами и асимметричным козырьком. Все аксессуары заказываются отдельно.

HU - Állítható mini projektor kültéri használatra, víz- és porálló védelemmel (IP65), POWER LED-del felszerelve. Öntött alumínium ház kataphoresis védelemmel a rozsdamentesség és korrózió ellen, elektrostatikus festéssel sötétszürke színben. Optikai rendszer PMMA FRESNEL lencsével, 30° fényeloszlási szöggel. Üveg diffúzor fekete szitázott kerettel. IP68-as csatlakozóval szállítva. Kérésre 10°, 15°, 40° és 60° lencsékkel, csatlakozó alappal, karóval, méhsejt ráccsal és aszimmetrikus napellenzővel szerelhető. Minden kiegészítő külön rendelhető.

BG - Регулируем мини прожектор за външна употреба, водоустойчив и прахоустойчив (IP65), оборудван с POWER LED. Корпус от леян алуминий с катофореза за защита срещу ръжда и корозия, електростатично боядисан в тъмносив цвят. Оптична система с PMMA Френелов обектив, ъгъл на разсейване 30°. Стъклен дифузер с черна рамка, щампована с ситопечат. Доставя се с IP68 конектор. По заявка може да бъде оборудван с обективи 10°, 15°, 40° и 60°, монтажна основа, колче, пчелна пита и асиметричен сенник. Всички аксесоари се поръчват отделно.

SK - Nastaviteľný mini projektor pre vonkajšie použitie, vodeodolný a prachotesný (IP65), vybavený POWER LED. Telo z liateho hliníka s katoforéznym ošetrením proti hrdzi a korózii, elektrostaticky natieraný tmavosivou farbou. Optický systém s PMMA Fresnelovou šošovkou, uhol rozptylu 30°. Sklenený difúzor s čiernym sietotlačovým rámom. Dodáva sa s konektorom IP68. Na požiadanie môže byť vybavený šošovkami s uhlami 10°, 15°, 40° a 60°, pripojovacou základňou, kolíkom, včelím plástom a asymetrickým tienidlom. Všetky príslušenstvá je potrebné objednať samostatne.

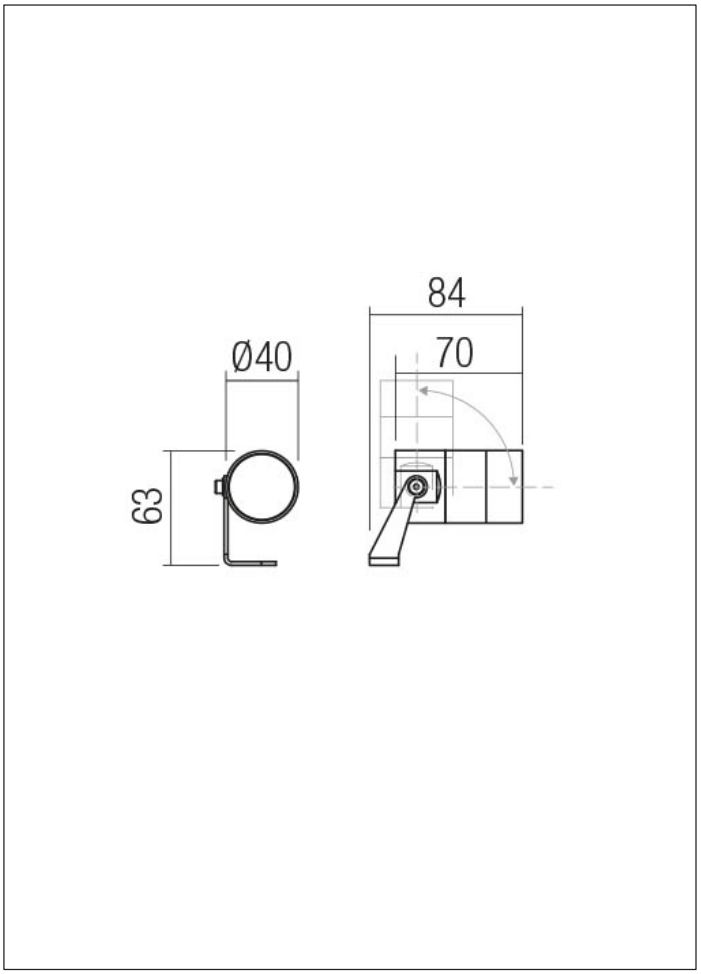


Product type / color	**Miniprojector / Dark grey**
Input voltage	**24V DC**
Power	**3W**
Led type	**POWER LED NICHIA, 1 pcs x 2,5W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**320 lm**
System luminous flux	**264 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 30°**
Control	**TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)**
Øuse (lm) / Pon (w)	**320 / 2.5**
FTM / ЛТМ	**0.927 / 118.66**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**5**
Protection class	**Class III**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-15° / +40°C**
LED lifespan	**50.000 hours**


CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**No**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

XROCK
RK01/06 30°
Imax 2690 cd/klm



LED 3W



Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro