DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XROCK

Art. RKB6024UWW DG



EN - Outdoor bollard, provided with an adjustable mini projector,waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with COB CREE LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in dark gray. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 35° dispersion angle. Glass diffuser with black screen-printed border. Delivered with IP68 waterproof connector.

RO - Stâlpişor pentru exterior, prevăzut cu un miniproiector orientabil, protejat la praf şi umiditate (IP65), echipat cu LED COB CREE. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecţie antirugină şi anticoroziune prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic gri închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 35°. Dispersor din sticlă cu bordură serigrafiată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanş IP68.


IT - Palleto da esterno, equipaggiato con un mini proiettore orientabile, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di LED COB CREE. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri grigio scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 35°. Diffusore in vetro con bordo serigrafato nero. Viene fornito con connettore IP68.

RU - Уличный боллард с регулируемым мини-прожектором, защищённый от воды и пыли (IP65). Оснащён светодиодом COB CREE и корпусом из литого под давлением алюминия с антикоррозийной и антикоррозионной обработкой методом катафореза, окрашен тёмно-серой электростатической краской. Оптическая система с линзой Френеля из ПММА с углом рассеивания 35°. Стеклянный рассеиватель с чёрной шёлкографической окантовкой. Поставляется с водонепроницаемым разъёмом IP68.

HU - Kültéri poller, állítható mini reflektorral, IP65-ös víz- és porvédelemmel. COB CREE LED-del felszerelve, nyomás alatt öntött alumínium házzal, amely katarézises eljárással rozsdásodás és korrózió ellen kezelt, sötétszürke elektrosztatikus festéssel bevonva. PMMA Fresnel lencsés optikai rendszerrel, 35°-os sugárzási szöggel. Üveg diffúzor fekete szitanyomott szegéllyel. IP68-as vízálló csatlakozóval szállítva.

BG - Външен болард с регулируем мини прожектор, с водо- и прахозащита IP65. Оборудван с COB CREE LED и корпус от лят под налягане алуминий, третиран срещу ръжда и корозия чрез катафореза, боядисан електростатично в тъмносиво. Оптична система с PMMA Френелова леща и ъгъл на разсейване 35°. Стъклен дифузьор с черна ситопечатна рамка. Доставя се с водоустойчив IP68 конектор.

SK - Vonkajší osvetľovací stĺpik s nastaviteľným mini projektorom, s ochranou proti vode a prachu (IP65). Vybavený COB CREE LED diódou a telesom z tlakovo liateho hliníka s antikoróznou a protihrdzavou úpravou pomocou kataforézy, elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe. Optický systém s PMMA Fresnelovou šošovkou a uhlom rozptylu 35°. Sklenený difúzor s čiernym sieťotlačovým okrajom. Dodáva sa s vodotesným konektorom IP68.

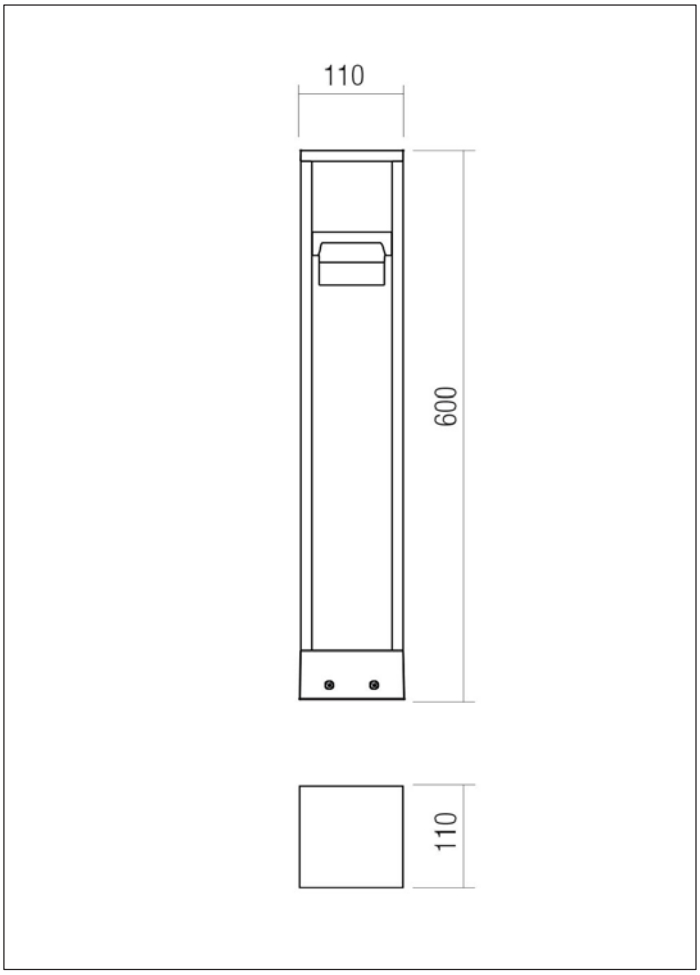


Product type / color	**Bollard / Dark grey**
Input voltage	**24V DC**
Power	**10W**
Led type	**COB LED CREE, 1 pcs x 7,8W**
Color temperature	**2700K**
Led luminous flux	**975 lm**
System luminous flux	**700 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 35°**
Control	**TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)**
Øuse (lm) / Pon (w)	**975 / 7.8**
FTM / ЛТМ	**0.927 / 115.88**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**5**
Protection class	**Class III**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-15° / +40°C**
LED lifespan	**50.000 hours**


RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

XROCK POLE
RKB6024

Imax 2222 cd/klm





Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro