DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XROCK

Art. RKB6024WW GN

EN - Outdoor bollard, provided with an adjustable mini projector,waterproof and dustproof protected (IP65), for saline environments, equipped with COB CREE LED. Die-cast aluminum body, treated for saline environments by cataphoresis, electrostatically painted in dark green. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 35° dispersion angle. Glass diffuser with black screen-printed border. Delivered with IP68 waterproof connector.

RO - Stâlpişor pentru exterior, prevăzut cu un miniproiector orientabil, protejat la praf şi umiditate (IP65), echipat cu LED COB CREE. Corp din aluminiu turnat sub presiune, tratat pentru medii saline prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic verde închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 35°. Dispersor din sticlă cu bordură serigrafiată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanş IP68.

IT - Palleto da esterno, equipaggiato con un mini proiettore orientabile, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di LED COB CREE. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri verde scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 35°. Diffusore in vetro con bordo serigrafato nero. Viene fornito con connettore IP68.


RU - Уличный боллард с регулируемым мини-прожектором, с защитой от воды и пыли (IP65), предназначен для эксплуатации в солёной среде. Оснащён светодиодом COB CREE и корпусом из литого под давлением алюминия с антикоррозийной обработкой методом катафореза для устойчивости к агрессивной солёной среде, окрашен в тёмно-зелёный цвет методом электростатической окраски. Оптическая система с линзой Френеля из ПММА и углом рассеивания 35°. Стеклянный рассеиватель с чёрной шёлкографической рамкой. Поставляется с водонепроницаемым разъёмом IP68.

HU - Kültéri poller állítható mini reflektorral, IP65-ös víz- és porvédelemmel, sótartalmú környezethez tervezve. COB CREE LED-del felszerelve, nyomás alatt öntött alumínium házzal, amelyet katarézises eljárással kezeltek a korrózióállóság érdekében, sötétzöld elektrosztatikus festéssel bevonva. Optikai rendszer PMMA Fresnel lencsével és 35°-os sugárzási szöggel. Üveg diffúzor fekete szitanyomott szegéllyel. IP68-as vízálló csatlakozóval szállítva.

BG - Външен болард с регулируем мини прожектор, с водо- и прахозащита (IP65), предназначен за солена среда. Оборудван с COB CREE LED и корпус от лят под налягане алуминий, третиран чрез катафореза за устойчивост на корозия в солени условия, електростатично боядисан в тъмнозелено. Оптична система с PMMA Френелова леща и ъгъл на разсейване 35°. Стъклен дифузьор с черна ситопечатна рамка. Доставя се с водоустойчив конектор IP68.

SK - Vonkajší osvetľovací stĺpik s nastaviteľným mini projektorom, s krytím IP65 proti vode a prachu, navrhnutý pre slané prostredie. Vybavený COB CREE LED diódou a telom z tlakovo liateho hliníka, ošetreným kataforézou pre odolnosť voči korózii v slanom prostredí, elektrostaticky lakovaný v tmavozelenej farbe. Optický systém s PMMA Fresnelovou šošovkou a uhlom rozptylu 35°. Sklenený difúzor s čiernym sieťotlačovým okrajom. Dodáva sa s vodotesným konektorom IP68.



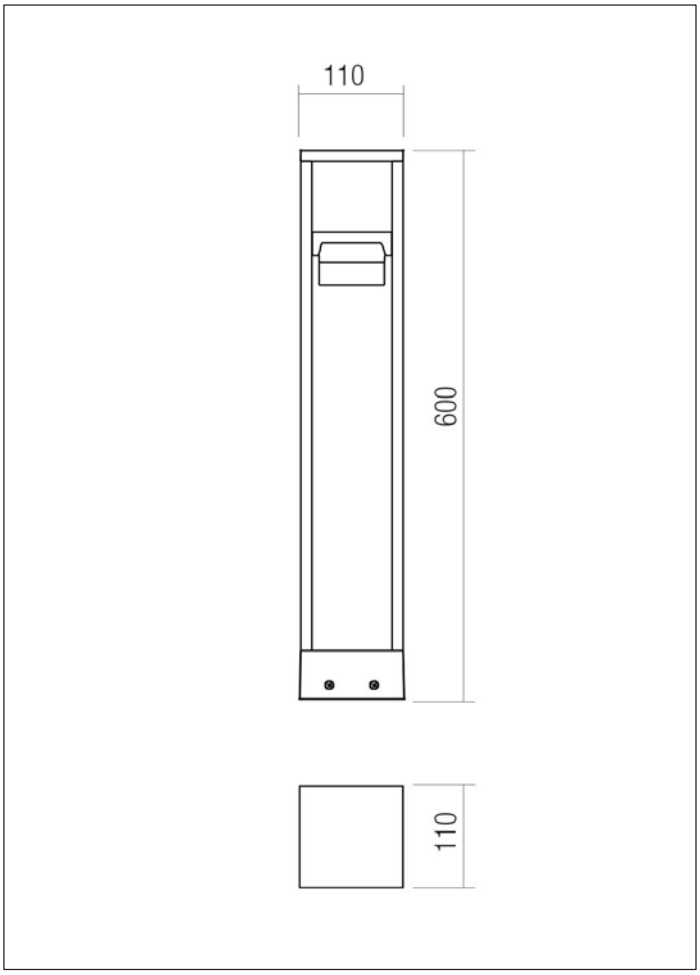

Product type / color	**Bollard / Dark green**
Input voltage	**24V DC**
Power	**10W**
Led type	**COB LED CREE, 1 pcs x 7,8W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1000 lm**
System luminous flux	**720 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 35°**
Control	**TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)**
Ø use (lm) / Pon (w)	**1000 / 7.8**
FTM / ЛТМ	**0.927 / 118.85**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**5**
Protection class	**Class III**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-15° / +40°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

CE RoHS compliant


LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

XROCK POLE
RKB6024

Imax 2222 cd/klm

180° 0°

LED 10W



Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro