# DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

# XROCK

## Art. RKB60UWW GN



EN - Outdoor bollard, provided with an adjustable mini projector,waterproof and dustproof protected (IP65), equipped with COB CREE LED. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in dark green. Optical system with PMMA FRESNEL lens, 35° dispersion angle. Glass diffuser with black screen-printed border. Delivered with IP68 waterproof connector.

RO - Stâlpişor pentru exterior, prevăzut cu un miniproiector orientabil, protejat la praf şi umiditate (IP65), echipat cu LED COB CREE. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecţie antirugină şi anticoroziune prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic verde închis. Sistem optic cu lentilă FRESNEL din PMMA, unghi de dispersie de 35°. Dispersor din sticlă cu bordură serigrafiată de culoare neagră. Se livrează cu conector etanş IP68.


IT - Palleto da esterno, equipaggiato con un mini proiettore orientabile, protetto da polvere e umidità (IP65), dotato di LED COB CREE. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri verde scuro. Sistema ottico con lente FRESNEL in PMMA, angolo di dispersione 35°. Diffusore in vetro con bordo serigrafato nero. Viene fornito con connettore IP68.

RU - Уличный боллард с регулируемым мини-прожектором, защищённый от воды и пыли (IP65). Оснащён COB CREE светодиодом и корпусом из литого под давлением алюминия с антикоррозийной обработкой методом катафореза, электростатически окрашен в тёмно-зелёный цвет. Оптическая система с линзой Френеля из ПММА и углом рассеивания 35°. Стеклянный рассеиватель с чёрной шёлкографической окантовкой. Поставляется с водонепроницаемым разъёмом IP68.

HU - Kültéri poller állítható mini reflektorral, víz- és porálló (IP65). COB CREE LED-del felszerelve, nyomás alatt öntött alumínium házzal, katarézises korrózióvédelmi kezeléssel, elektrosztatikusan sötétzöldre festve. Optikai rendszer PMMA Fresnel lencsével, 35°-os sugárzási szöggel. Üveg diffúzor fekete szitanyomott szegéllyel. IP68-as vízálló csatlakozóval szállítva.

BG - Външен болард с регулируем мини прожектор, водо- и прахозащитен (IP65). Оборудван с COB CREE LED и корпус от лят под налягане алуминий с антикорозионна обработка чрез катафореза, електростатично боядисан в тъмнозелен цвят. Оптична система с PMMA Френелова леща и ъгъл на разсейване 35°. Стъклен дифузьор с черна ситопечатна рамка. Доставя се с водоустойчив конектор IP68.

SK - Vonkajší osvetľovací stĺpik s nastaviteľným mini projektorom, vodotesný a prachotesný (IP65). Vybavený COB CREE LED diódou a telom z tlakovo liateho hliníka s antikoróznou úpravou kataforézou, elektrostaticky lakovaný tmavozelenou farbou. Optický systém s PMMA Fresnelovou šošovkou a uhlom rozptylu 35°. Sklenený difúzor s čiernym sieťotlačovým okrajom. Dodáva sa s vodotesným konektorom IP68.

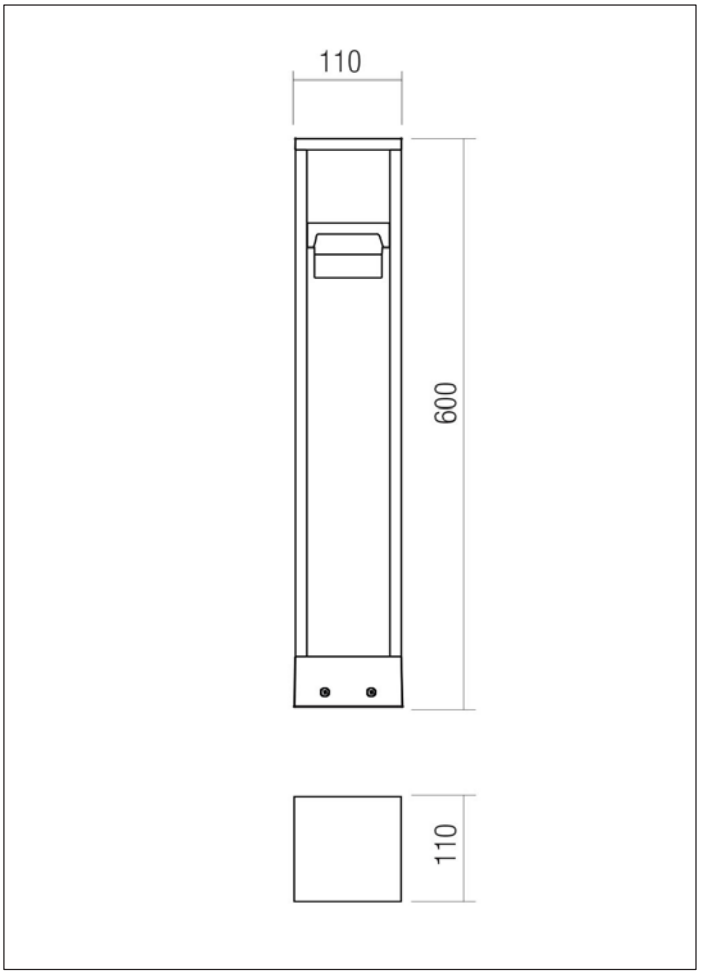




| | |
|---|---|
| Product type / color | **Bollard / Dark green** |
| Input voltage | **220-240V, 50/60Hz** |
| Power | **9W** |
| Led type | **COB LED CREE, 1 pcs x 7,3W** |
| Color temperature | **2700K** |
| Led luminous flux | **897 lm** |
| System luminous flux | **610 lm** |
| CRI / Optics | **≥80 / 35°** |
| Control | **TRIAC, CASAMBI, DALI, TUYA (Remote)** |
| Øuse (lm) / Pon (w) | **897 / 7.3** |
| FTM / ЛТМ | **0.927 / 113.91** |
| Energy efficiency class | **E** |
| Warranty (years) | **5** |
| Protection class | **Class I** |
| IP / IK rating | **IP65 / IK06** |
| Work temperature | **-15° / +40°C** |
| LED lifespan | **50.000 hours** |

RoHS compliant

| | |
|---|---|
| **LED** removal by a specialist | **Yes** |
| **DRIVER** removal by a specialist | **Yes** |
| **Anti rust and corosion** treatment | **Yes** |
| **Front sea** suitable | **No** |

XROCK POLE
RKB60
Imax 2222 cd/klm




Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009. Made in PRC.

**REDO GROUP S.R.L.** Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro