DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ DÁTOVÝ HÁROK

DRILL

Art. 01-4452

EN - Suspension for indoors, equipped with COB LED. Structure in metal and aluminum painted in sand black, transparent acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior, echipată cu LED COB. Structură din metal și aluminiu vopsită negru mat, dispersor din acril transparent.

IT - Sospensione per interni, dotata di LED COB. Struttura in metallo e alluminio verniciato nero opaco, diffusore in acrilico trasparente.

RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодом COB. Корпус из металла и алюминия, окрашенный в матовый черный цвет, рассеиватель из прозрачного акрила.


HU - Beltéri, COB LED-es függőlámpa. Matt fekete színre festett fém és alumínium szerkezet, átlátszó akril diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван със светодиод COB. Структура от метал и алуминий, боядисана в матово черно, разсейвател от прозрачен акрил.

SK - Závesné svietidlo do interiéru, vybavené COB LED diódou. Konštrukcia z kovu a hliníka natretá pieskovo čiernou farbou, difúzor z priehľadného akrylu.



Product type	**Suspension**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**8,5W**
Led type	**COB LED 1 pcs x 8,5W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**880 lm**
System luminous flux	**640 lm**
CRI	**≥90**
OPTICS	**45°**
Dimmable	**On/off**
Øuse (lm)	**880**
Pon (w)	**8.3**
FTM	**1.089**
ηTM	**115.46**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class II**
IP rating	**IP20**

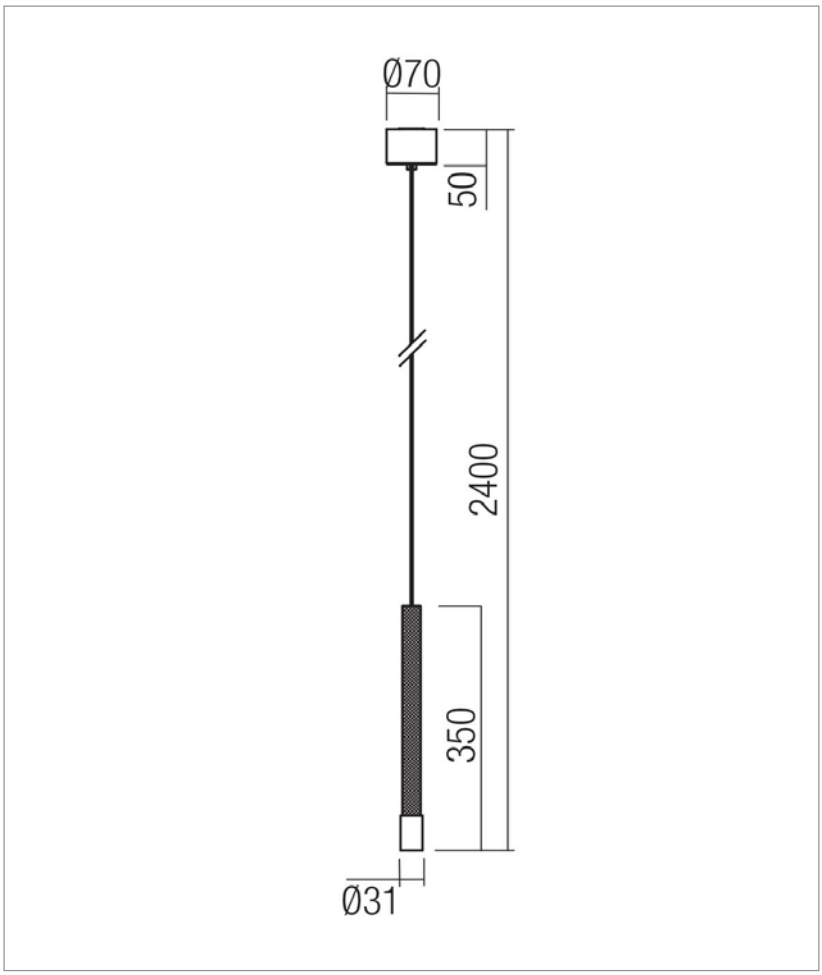

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
Driver removal by a specialist	**Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025