DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ DÁTOVÝ HÁROK

CITYLINE

Art. 01-4630

EN - Suspension for interior equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K and 3000K, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand black, satin acrylic diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K şi 3000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită negru mat, dispersor din acril satinat.


IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K e 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato nero opaco, diffusore in acrilico satinato.

RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-черный цвет, рассеиватель из сатинированного акрила.


HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fekete matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, szatén akril diszperzór.

BG - Окачен осветител оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 2700 K и 3000K, димируем TRIAC. Структура от екструдиран алуминий, боядисана в матово черно, дифузер от сатениран акрил.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené SMD LED diódami, s možnosťou zmeny teploty farby 2700K a 3000K, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá pieskovo čiernou farbou, difúzor z saténového akrylu.

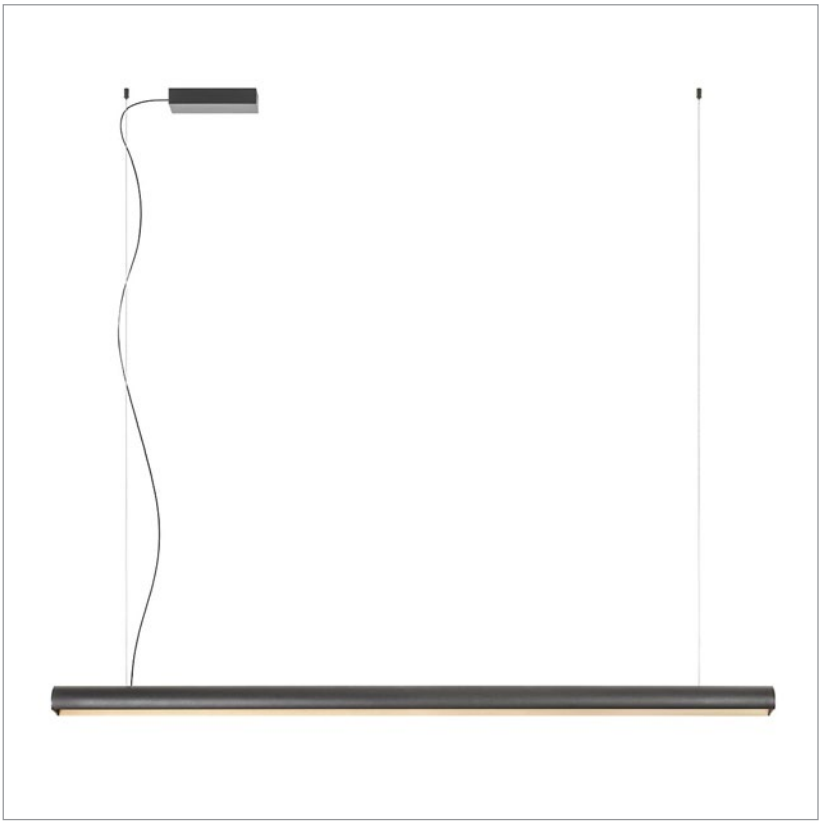

Product type	**Suspension**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**35W**
Led type	**SMD LED 2835 78 pcs x 0,41W 2700K + 78 pcs x 0,41W 3000K**
Color temperature	**CCT 2700K/3000K**
Led luminous flux	**2700K: 3338 lm, 3000K: 3368 lm**
System luminous flux	**2700K: 2136 lm, 3000K: 2155 lm**
CRI	**≥90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**Triac dimming**
Øuse (lm)	**3368**
Pon (w)	**35**
FTM	**0.926**
ηTM	**89.11**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**

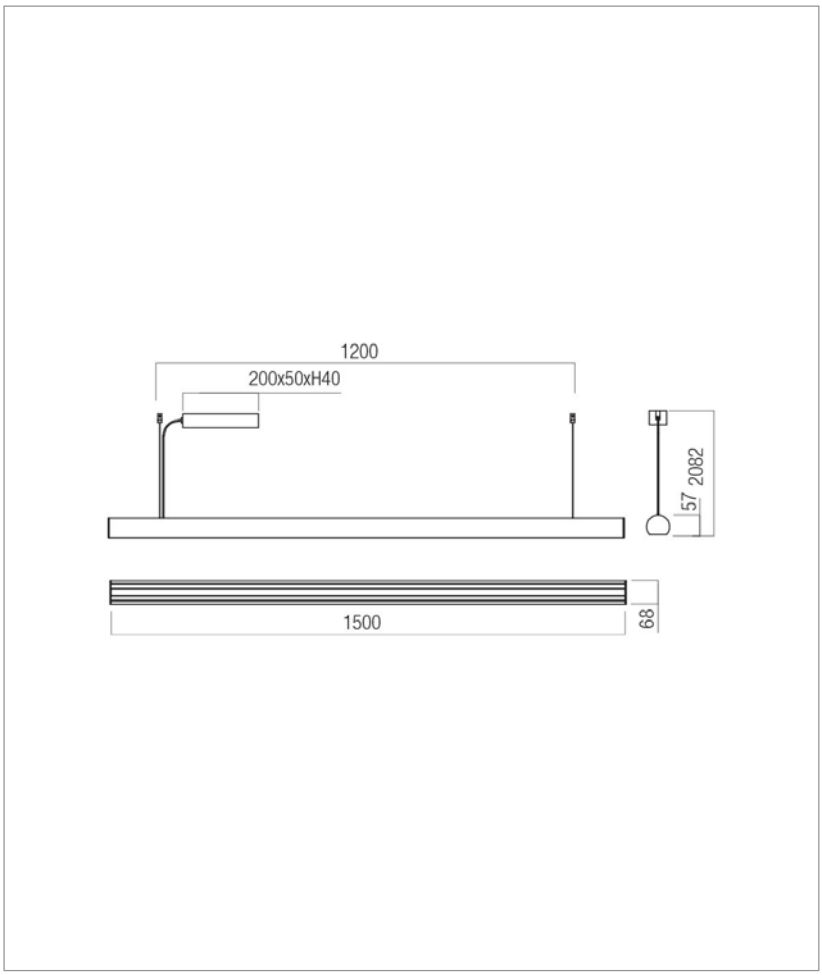

LED removal by a specialist	**Yes**
Driver removal by a specialist	**Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025