DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ DÁTOVÝ HÁROK

HERA

Art. 01-4704

EN - Indoor ceiling light equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 2700K or 3000K, TRIAC dimmable. Extruded aluminum structure painted sand white, opal white polycarbonate diffusers.

RO - Plafonieră pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 2700K sau 3000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu extrudat vopsită alb mat,dispersoare din policarbonat alb opal.


IT - Plafoniera per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K or 3000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio estruso verniciato bianco opaco, diffusori in policarbonato bianco opalino.

RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K и 3000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матово-белый цвет, рассеиватели из белого опалового поликарбоната.


HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, 2700K és 3000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Fehér matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér polikarbonát diszperzórok.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 2700K и 3000K, димируем TRIAC. Структура от екструдиран алуминий, боядисана в матово бяло, дифузери от бял опалов поликарбонат.

SK - Vnútorné stropné svietidlo osadené SMD LED diódami s možnosťou zmeny teploty farby 2700K alebo 3000K, stmievateľné TRIAC. Konštrukcia z extrudovaného hliníka natretá pieskovo bielou farbou, difúzory z opálovo bieleho polykarbonátu.

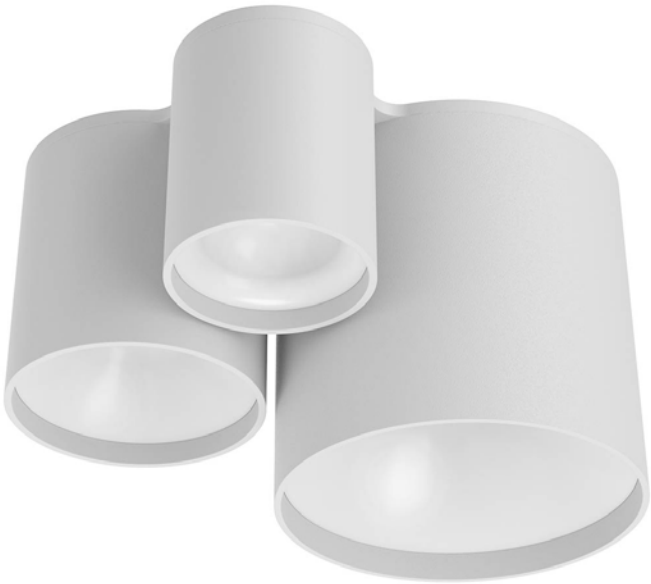

Product type	**Ceiling lamp**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**31W**
Led type	**2835 SMD LED 51 pcs x 0,6W 2700K, 51 pcs x 0,6W 3000K**
Color temperature	**CCT 2700K/3000K**
Led luminous flux	**2700K: 2181 lm, 3000K: 2287 lm**
System luminous flux	**2700K: 1679 lm, 3000K: 1766 lm**
CRI	**≥90**
OPTICS	**75°**
Dimmable	**Triac dimming**
Øuse (lm)	**2287**
Pon (w)	**27**
FTM	**0.926**
ηTM	**78.44**
Energy efficiency class	**G**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**

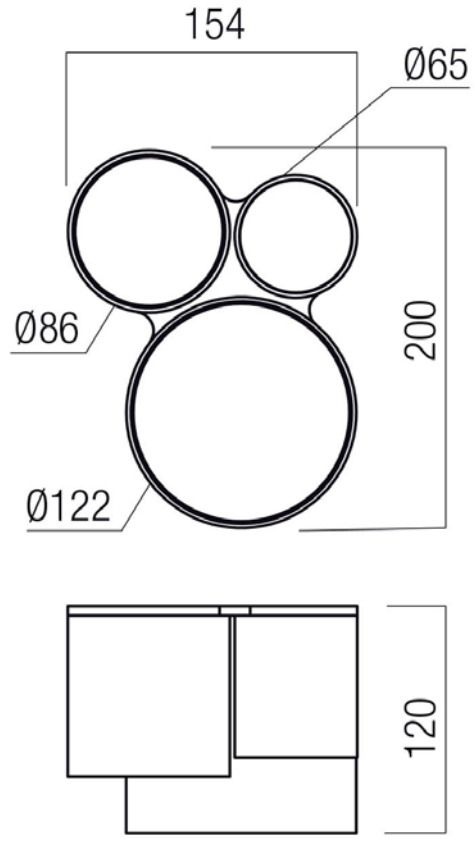

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
Driver removal by a specialist	**Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025