DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ DÁTOVÝ HÁROK

DUBBO

Art. 01-4791

EN - Indoor suspension equipped with SMD LEDs, possibility of changing the color temperature to 2700K, 3000K or 4000K, TRIAC dimmable. Aluminum structure painted in matte light khaki, opal white polypropylene diffuser.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare 2700K, 3000K sau 4000K, dimabilă TRIAC. Structură din aluminiu vopsită kaki deschis mat, dispersor din polipropilenă alb opal.

IT - Sospensione per interni dotata di LED SMD, con possibilità di cambiare la temperatura colore 2700K, 3000K o 4000K, dimmerabile TRIAC. Struttura in alluminio verniciato cachi chiaro opaco, diffusore in polipropilene bianco opalino.

RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 2700K, 3000K и 4000K, а также диммируемым симистором. Корпус из экструдированного алюминия, окрашенный в матовый светло-хаки цвет, рассеиватель из белого опалового дутого стекла.


HU - Beltéri, SMD LED-es függeszték, 2700K, 3000K vagy 4000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel TRIAC-al. Világos kaki matt színre festett extrudált alumínium szerkezet, fehér opál polipropilén diszperzór.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 2700K, 3000K и 4000K, димируем TRIAC. Структура от алуминий, боядисана в светло матово каки, дифузер от бял опалов полипропилен.

SK - Závesné interiérové svietidlo osadené SMD LED diódami, možnosť zmeny teploty farby na 2700K, 3000K alebo 4000K, stmievateľná TRIAC. Hliníková konštrukcia lakovaná matnou svetlou kaki farbou, difúzor z opálovo bieleho polypropylénu.



Product type	**Suspension**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**12W**
Led type	**SMD LED 2835 LUMILEDS 48 pcs x 0,25W, 2700K + 48 pcs x 0,25W, 4000K**
Color temperature	**CCT 2700K/3000K/4000K**
Led luminous flux	**2700K: 1513 lm, 3000K: 1601 lm, 4000K: 1696 lm**
System luminous flux	**2700K: 1230 lm, 3000K: 1270 lm, 4000K: 1358 lm**
CRI	**≥90**
OPTICS	**180°**
Dimmable	**Triac dimming**
Øuse (lm)	**1696**
Pon (w)	**12**
FTM	**0.926**
ηTM	**130.87**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class II**
IP rating	**IP20**

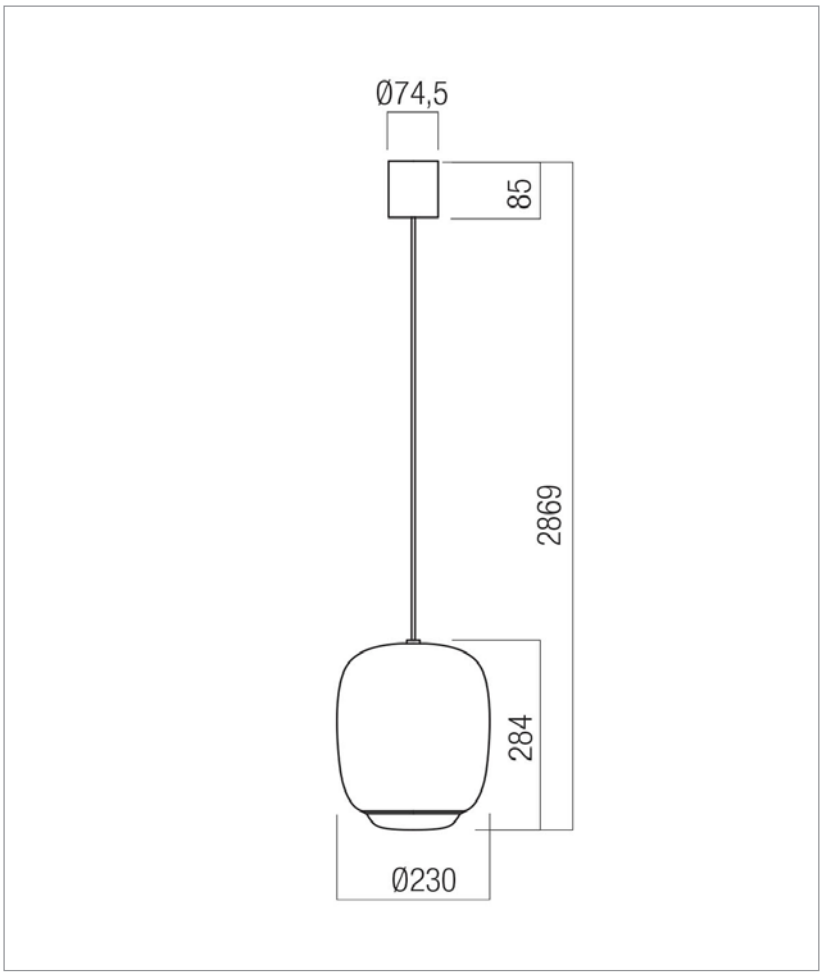

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
Driver removal by a specialist	**Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025