DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

NOX

Art. 91050

EN - Outdoor ceiling lamp equipped with SMD LEDs, driver with the possibility of power selection 7W/9W/11W/13W/15.5W/17.5W/19.2W/21W and changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in dark grey, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, driver cu posibilitatea selecționării puterii 7W/9W/11W/13W/15,5W/17,5W/19,2W/21W și de schimbare a temperaturii de culoare 27000K sau 3000K. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticoroziune prin cataforeză, vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat alb opal.

IT - Plafoniera da esterno dotata di LED SMD, driver con possibilità di selezionare la potenza 7W/9W/11W/13W/15,5W/17,5W/19,2W/21W e di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco opalino.


RU - Наружный потолочный светильник с SMD светодиодами, оснащён драйвером с возможностью выбора мощности: 7 Вт, 9 Вт, 11 Вт, 13 Вт, 15,5 Вт, 17,5 Вт, 19,2 Вт и 21 Вт, а также регулируемой цветовой температурой 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с катофорезным покрытием от ржавчины и коррозии, электростатическая покраска тёмно-серого цвета. Диффузор из белого опалового поликарбоната.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel, vezérlővel, amelyen választható teljesítmény: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W és 21W, valamint állítható színhőmérséklet 2700K vagy 3000K. Nyomásöntött alumínium ház, katoforézises korrózió- és rozsda elleni védelemmel, elektrosztatikusan sötétszürkére festve. Opálfehér polikarbonát diffuszor.

BG - Външен таванен осветител с SMD LED, оборудван с драйвер с възможност за избор на мощност: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W и 21W и регулируема цветна температура 2700K или 3000K. Корпус от леян алуминий с катофоретично покритие за защита от ръжда и корозия, електростатично боядисан в тъмно сиво. Дифузер от опалов бял поликарбонат.

SK - Vonkajšie stropné svietidlo vybavené SMD LED diódami, s ovládačom umožňujúcim výber výkonu: 7W, 9W, 11W, 13W, 15,5W, 17,5W, 19,2W a 21W a možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo zo liateho hliníka s katódovou ochranou proti hrdzi a korózii, elektrostaticky natreté tmavošedou farbou. Difúzor z opálového bieleho polykarbonátu.



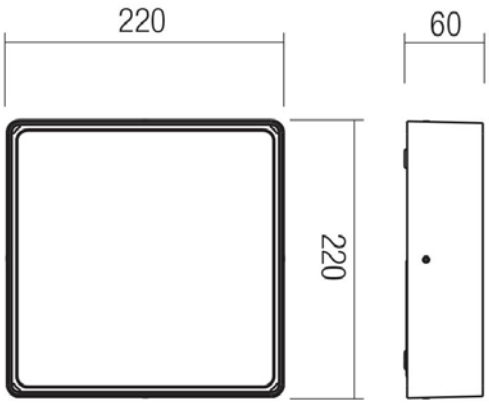

Product type / color	**Ceiling lamp / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**7W/9W/11W/13W/15,5W/17,5W/19,2W/21W**
Led type	**SMD LED 2835 195 pcs x 0,09W 2700K + 195 pcs x 0,09W 3000K**
Color temperature	**CCT 2700K-3000K**
Led luminous flux	**2700K: 925 lm / 1216 lm / 1503 lm / 1783 lm / 2056 lm / 2323 lm / 2592 lm / 2851 lm, 3000K: 973 lm / 1280 lm / 1582 lm / 1876 lm / 2164 lm / 2445 lm / 2728 lm / 3002 lm**
System luminous flux	**2700K: 480 lm / 616 lm / 755 lm / 890 lm / 1060 lm / 1197 lm / 1314 lm / 1439 lm, 3000K: 504 lm / 648 lm / 792 lm / 936 lm / 1116 lm / 1260 lm / 1383 lm / 1512lm**
CRI / Optics	**≥80 / 114°**
Control	**ON/OFF**
Ø use (lm) / Pon (w)	**3002 / 18.9**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 147.08**
Energy efficiency class	**D**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

CE RoHS compliant


LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

NOX
91045/48
91045/48-DALI

Imax 342 cd/klm

180° 0°

LED 29.5W



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro