
# DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

# NOX

## Art. 91054

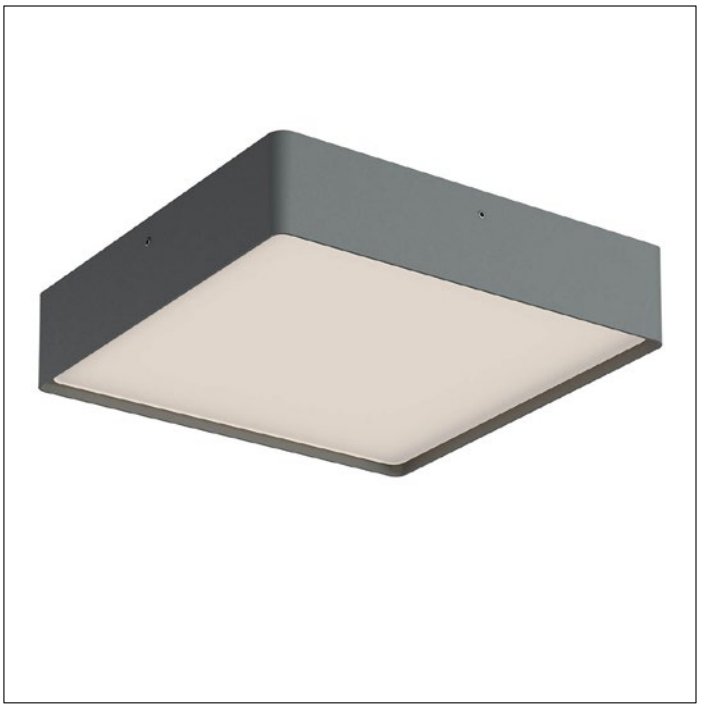

EN - Outdoor ceiling lamp equipped with SMD LEDs, driver with the possibility of power selection 15W/17W/19W/21W/23,5W/25,5W/27,5W/29,5W and changing the color temperature 2700K or 3000K. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in dark grey, opal white polycarbonate diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, driver cu posibilitatea selecționării puterii 15W/17W/19W/21W/23,5W/25,5W/27,5W/29,5W și de schimbare a temperaturii de culoare 27000K sau 3000K. SCorp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticoroziune prin cataforeză, vopsită în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat alb opal.

IT - Plafoniera da esterno dotata di LED SMD, driver con possibilità di selezionare la potenza 15W/17W/19W/21W/23,5W/25,5W/27,5W/29,5W e di cambiare la temperatura colore 2700K o 3000K. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato bianco opalino.


RU - Наружный потолочный светильник с SMD светодиодами, оснащён драйвером с возможностью выбора мощности: 15 Вт, 17 Вт, 19 Вт, 21 Вт, 23,5 Вт, 25,5 Вт, 27,5 Вт и 29,5 Вт, а также регулируемой цветовой температурой 2700K или 3000K. Корпус из литого алюминия с катофорезным покрытием от ржавчины и коррозии, электростатическая покраска в цвет «тёмно-серый». Диффузор из белого опалового поликарбоната.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa SMD LED-ekkel, vezérlővel, amelyen választható teljesítmény: 15W, 17W, 19W, 21W, 23,5W, 25,5W, 27,5W és 29,5W, valamint állítható színhőmérséklet 2700K vagy 3000K. Nyomásöntött alumínium ház, katoforézises korrózió- és rozsda elleni védelemmel, elektrosztatikusan „sötétszürke" színre festve. Opálfehér polikarbonát diffuszor.

BG - Външен таванен осветител с SMD LED, оборудван с драйвер с възможност за избор на мощност: 15W, 17W, 19W, 21W, 23,5W, 25,5W, 27,5W и 29,5W и регулируема цветна температура 2700K или 3000K. Корпус от леян алуминий с катофоретично покритие за защита от ръжда и корозия, електростатично боядисан в тъмносив цвят. Дифузер от опалов бял поликарбонат.

SK - Vonkajšie stropné svietidlo vybavené SMD LED diódami, s ovládačom umožňujúcim výber výkonu: 15W, 17W, 19W, 21W, 23,5W, 25,5W, 27,5W a 29,5W a možnosťou zmeny farebnej teploty na 2700K alebo 3000K. Telo zo liateho hliníka s katódovou ochranou proti hrdzi a korózii, elektrostaticky natreté v „tmavosivej" farbe. Difúzor z opálového bieleho polykarbonátu.

| | |
|---|---|
| Product type / color | **Ceiling lamp / Dark grey** |
| Input voltage | **220-240V, 50/60Hz** |
| Power | **15W/17W/19W/21W/23,5W/25,5W/27,5W/29,5W** |
| Led type | **SMD LED 2835 321 pcs x 0,08W 2700K + 325 pcs x 0,09W 3000K** |
| Color temperature | **CCT 2700K-3000K** |
| Led luminous flux | **2700K: 2084 lm / 2365 lm / 2649 lm / 2923 lm / 3193 lm / 3459 lm / 3728 lm / 3993 lm, 3000K: 2193 lm / 2489 lm / 2787 lm / 3075 lm / 3360 lm / 3641 lm / 3922 lm / 4202 lm** |
| System luminous flux | **2700K: 1092 lm / 1237 lm / 1383 lm / 1529 lm / 1709 lm / 1851 lm / 2000 lm / 2264 lm, 3000K: 1148 lm / 1301 lm / 1454 lm / 1607 lm / 1798 lm / 1947 lm / 2104 lm / 2383 lm** |
| CRI / Optics | **≥80 / 114°** |
| Control | **ON/OFF** |
| Øuse (lm) / Pon (w) | **4202 / 26.3** |
| FTM / ЛТМ | **0.926 / 147.95** |
| Energy efficiency class | **D** |
| Warranty (years) | **3** |
| Protection class | **Class I** |
| IP / IK rating | **IP65 / IK06** |
| Work temperature | **-20° / +45°C** |
| LED lifespan | **50.000 hours** |

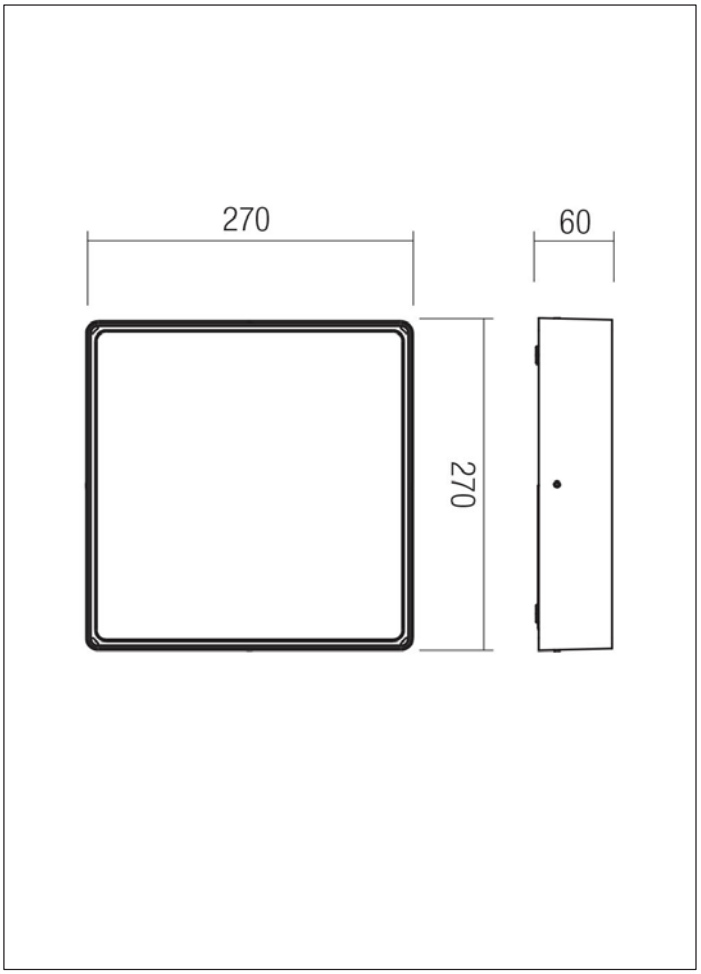


RoHS compliant


| | |
|---|---|
| **LED** removal by a specialist | **Yes** |
| **DRIVER** removal by a specialist | **Yes** |
| **Anti rust and corosion** treatment | **Yes** |
| **Front sea** suitable | **No** |

NOX
91053/56
91053/56-DALI

Imax 340 cd/klm

180° 0°

LED 29.5W




Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.


**REDO GROUP S.R.L.** Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.



Last update: 08/2025


Redo GROUP

**www.redogroup.ro**