DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

XPUCK

Art. PK02NW

EN - Ground surface mounting light fitting, for pedestrian circulation areas, equipped with COB LED, neutral white color temperature. Delivered with silicone gaskets, equipped with stainless steel cable gland for the access of the power supply cable. Housing of die-cast aluminum.

RO - Corp de iluminat cu montaj aparent pe pardoseală, pentru zone pietonale, echipat cu LED COB, cu temperatură de culoare alb neutru. Livrat cu garnituri de etanşare din silicon, echipat cu presetupă de acces din oţel inox, pentru cablul de alimentare. Carcasă din aluminiu turnat.

IT - Apparecchio di illuminazione con montaggio a filo terreno, per le aree pedonali, equipaggiato con LED COB, temperature di colore bianco neutro. Consegnato con guarnizioni in gomma siliconica e pressacavo di accesso, per il cavo di alimentazione, in acciaio inossidabile. Corpo in alluminio pressofuso.

RU - Светильник для поверхностного монтажа на земле, для пешеходных зон, оснащен светодиодом COB, цветовая температура нейтральный белый. Поставляется с силиконовыми прокладками, оснащен кабельным вводом из нержавеющей стали для доступа к кабелю питания. Корпус из литого под давлением алюминия.


HU - Földre szerelhető lámpatest, gyalogos forgalom számára, COB LED-del felszerelve, semleges fehér színhőmérséklet. Szilikon tömítésekkel szállítjuk, rozsdamentes acél kábeltömszelencével a tápkábel eléréséhez. Ház öntött alumíniumból.

BG - Осветително тяло за повърхностен монтаж, за пешеходни зони, оборудвано с COB LED, неутрална бяла цветова температура. Доставя се със силиконови уплътнения, оборудвани с кабелна муфа от неръждаема стомана за достъп на захранващия кабел. Корпус от лят алуминий.

SK - Pozemné prisadené svietidlo, pre pešie zóny, vybavené COB LED, neutrálna biela teplota farby. Dodávané so silikónovými tesneniami, vybavené káblovou vývodkou z nehrdzavejúcej ocele pre prístup napájacieho kábla. Kryt z tlakovo liateho hliníka.

Input voltage	**220-240V AC**
Lamp holder	**LED**
Power	**2x6W**
Color temperature	**4000K**
Led luminous flux	**1070 lm**
System luminous flux	**258 lm**
CRI	**80**
OPTICS	**R-2 (lateral dispersion in two directions)**
Dimmable	**No**
Øuse (lm)	**1070**
Pon (w)	**12**
FTM	**0.926**
ηTM	**83**
Energy efficiency class	**G**
Warranty (years)	**3 years**
Protection class	**Classe I**
IP rating	**IP67**



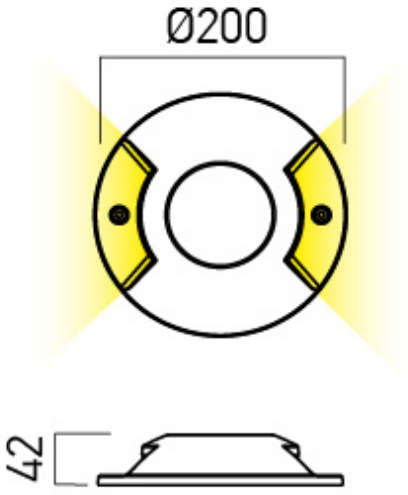


RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
Driver removal by a specialist	**Yes**

Standards: EN 60598-1:2021, EN 60598-2-13:2006 + A11:2021, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2020 + A11:2021, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2023 , EN 62717:2017+A2:2019, EN 62722-2-1:2023.

Made in PRC.

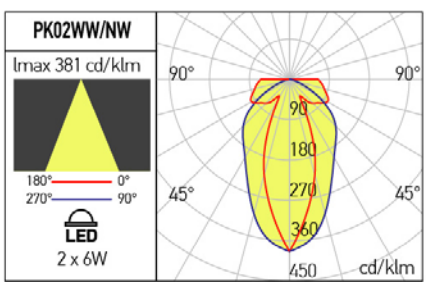

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel. +40 234 562452 / 514492 / 546620. Fax: +40 0234 546677.

www.redogroup.ro

Last update: 04/2025