

RINGO 35 P, B



Product	
Name	RINGO 35 P, B
Code (Basic , Dimmable)	1110333, 1110333D
Color	Black
Category	Ceiling mounted
Power	
Power	34 W
Lumen output	2.560
Light source	LED
Color temperature	3.000
Information	
Color Rendering Index	95+
Chromatic stability	Mac Adam Step 3
Light beam angle	160°
Unified Glare Rating	>0,9
Efficiency	75 lm/W
Driver	Incl.
Electrical insulation class	□
Voltage	220V/240V
Frequency	50/60 Hz
Energetic efficiency	A+
LED Lifespan	>50.000h L70 B30
Other data	
Ingress Protection	IP20
Material	Polycarbonate/Opal

EN

Round ceiling or wall surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs. Beautiful slim design with very narrow visible edge. Available in 4 different sizes and 2 versions - direct or direct/indirect lighting effect with soft diffused light. Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA. Available in white and black color, including dimmable versions.

Application

general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

CZ

Kruhové stropní nebo nástěnné svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD. Krásný štíhlý design s velmi úzkým viditelným okrajem. K dispozici ve 4 velikostech a 2 verzích - přímý nebo přímý / nepřímý světelný efekt s měkkým difúzním světlem. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor vyrobený z PMMA. K dispozici v bílé a černé barvě, včetně stmívatelných verzí.

Použití

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětské izby nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyně, recepce).

DE

Runde Decken- oder Wandaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs. Schönes schlankes Design mit sehr schmalem Sichttrand. Erhältlich in 4 verschiedenen Größen und in 2 Versionen - direkter oder direkter / indirekter Lichteffect mit weichem diffusum Licht. Gehäuse aus Aluminium, opalen Diffusor aus PMMA. Erhältlich in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung


Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Empfänge)

SK

Kruhové stropné alebo nástenné svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED SMD. Krásny štíhly dizajn s veľmi úzkym viditeľným okrajom. K dispozícii v 4 veľkostiach a v 2 verzách - priamy alebo priamy / nepriamy svetelný efekt s mäkkým difúznym svetlom. Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA. K dispozícii v bielej a čiernej farbe, a stmievateľných verzách.


Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obchodné alebo komerčné priestory (obývacia izba, obytné miestnosti, vstupné priestory, kuchyňa, recepcie).

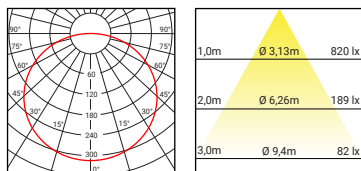

Stmievanie DALI (digitálnych) predradníkov s funkciou PUSH DIM

Svietidlo obsahuje DALI predradník s funkciou PUSH DIM, dá sa stmievať vypínačom č.1/0 (tlačidlom). Sú nutné 4 vodiče od vypínača k svietidlu, hnedý (L), modrý (N) a zelenožltý (ochranný) vodič, ktoré trvale napájajú predradník, ďalší hnedý (L), alebo čierny (L) je použitý na posielanie impulzu (prerušovanej fázy) z tlačidla. Vodič posielajúci impulzy z tlačidla sa pripojí na prvú DA svorku a modrý vodič (N) sa prepojí v svietidle z N svorky na druhú DA svorku. Stmievanie možno dosiahnuť aj s tromi vodičmi, je však nutné použiť riešenie s diaľkovým ovládaním. Krátkymi impulzmi (zatlačeniami) sa potom svietidlo zapína / vypína a dlhými stmieva.

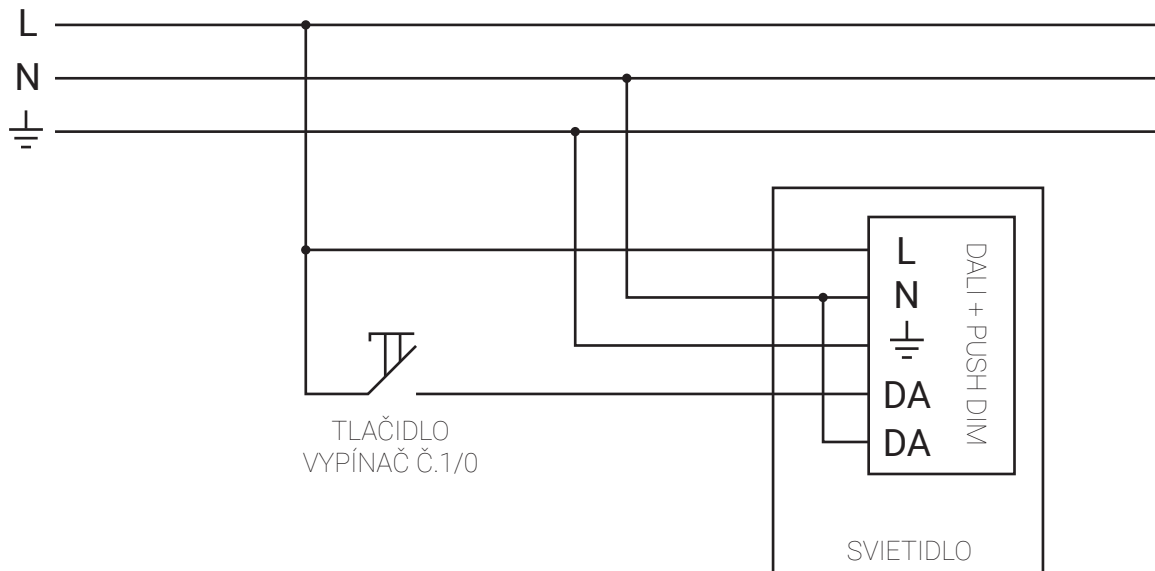

Stmievanie 1 - 10V / 0 - 10V (analogových) predradníkov

Svietidlo obsahuje analógový predradník ktorý je stmievateľný regulačným napätím 1 - 10V (0 – 10V). Ovládanie je zložitejšie ako pri digitálnych predradníkoch. Sú nutné 3 vodiče, hnedý (L), modrý (N) a zelenožltý (ochranný) vodič, ktoré trvale napájajú predradník. Ďalej sú nutné dva osobitné vodiče, ktoré sú tienené alebo inak oddelené od vodičov napájania, tie predradník stmievajú (sú označené ako +/-). Ak sa toto nedodrží a použijú sa vodiče v jednom zväzku, prípadne budú ovinuté okolo vodiča napájania, môže sa v nich naindukovať napätie, ktoré bude svojvoľne svietidlá stmievať.

