


Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®


Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať Bluetooth® nízkoenergetické 2,4 GHz bezdrôtové prijímače, ktoré sa nachádzajú v tej istej miestnosti. Napr. detektory prítomnosti Niko s rozhraním Bluetooth® alebo inteligentné svietidlá s integrovanou technológiou Bluetooth®. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu na inštaláciu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Tlačidlá stmievača nakonfigurujete pomocou aplikácie Niko detector tool alebo pomocou príslušnej aplikácie pre inteligentné svietidlá (napr. Casambi app, Xicato Control Software, SylSmart Standalone app). Môžete nakonfigurovať až štyri tlačidlá. Nie je potrebné vŕtať do stien ani ťahať káble. Tlačidlový stmievač je možné namontovať do európskej krabice na zapustenú montáž, priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou balenia) alebo ho prilepiť na rovný povrch pomocou obojstrannej lepiacej pásky (súčasť balenia). Stredové kryty a rámčeky musíte objednať samostatne. Tlačidlový stmievač je možné nakombinovať s akýmkoľvek rámčekom z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu.

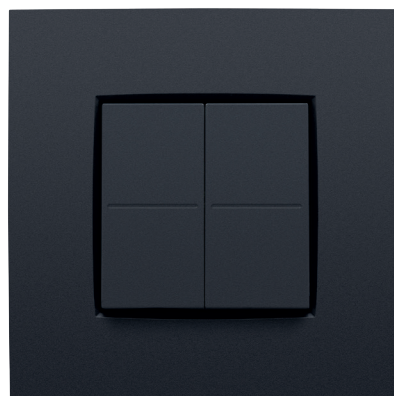

360-21001

4 year warranty

Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®

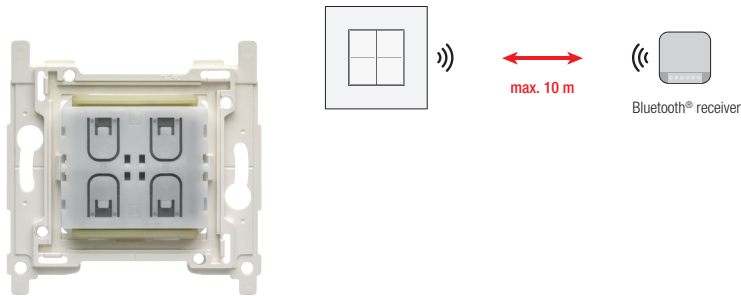

Pomocou tohto bezdrôtového tlačidlového stmievača bez batérie v dizajne Niko môžete na diaľku ovládať Bluetooth® nízkoenergetické 2,4 GHz bezdrôtové prijímače, ktoré sa nachádzajú v tej istej miestnosti. Napr. detektory prítomnosti Niko s rozhraním Bluetooth® alebo inteligentné svietidlá s integrovanou technológiou Bluetooth®. Najlepšie výsledky dosiahnete podľa návodu na inštaláciu a pokynov na inštaláciu zariadení s rádiovými frekvenciami. Tlačidlá stmievača nakonfigurujete pomocou aplikácie Niko detector tool alebo pomocou príslušnej aplikácie pre inteligentné svietidlá (napr. Casambi app, Xicato Control Software, SylSmart Standalone app). Môžete nakonfigurovať až štyri tlačidlá. Nie je potrebné vŕtať do stien ani ťahať káble. Tlačidlový stmievač je možné namontovať do európskej krabice na zapustenú montáž, priskrutkovať na stenu (skrutky nie sú súčasťou balenia) alebo ho prilepiť na rovný povrch pomocou obojstrannej lepiacej pásky (súčasť balenia). Stredové kryty a rámečky musíte objednať samostatne. Tlačidlový stmievač je možné nakombinovať s akýmkoľvek rámečkom z dizajnov Niko Pure, Niko Intense a Niko Original vo farbe podľa vášho výberu.

Tlačidlový stmievač Niko, Bluetooth®. • rozmery (VxŠxH): 83 x 83 x 15 mm

- napájací zdroj: integrovaný zberač kinetickej energie
- RF protokol: Bluetooth® nízkoenergetické (BLE)
- konfiguračné rozhranie: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 časť 2 a 3)
- modulácia: Gaussovská modulácia s frekvenčným klúčovaním (GFSK) / 1 Mbps
- prevádzková frekvencia: 2402 MHz .. 2480 MHz
- montážna výška: 110 cm
- teplota (skladovacia / prevádzková) -25 °C až +65 °C
- max. dosah (v interiéri od spínača po prijímač): do 10 m
- maximálny RF výkon: 0,4 dBm
- anténa: integrovaná anténa
- stupeň ochrany: IP20
- označenie: CE