PHILIPS

Lighting

CoreLine Batten

BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500

840 neutrálna biela - Power supply unit

Či ide o nové budovy, alebo renováciu existujúceho priestoru, zákazníci chcú riešenia osvetlenia, ktoré poskytujú kvalitné svetlo a výrazné úspory nákladov na energiu a údržbu. Nový rad lištových svietidiel diódových produktov CoreLine Batten možno použiť ako náhradu za tradičné lištové svietidlá so žiarivkami. Proces výberu, montáže a údržby je veľmi jednoduchý – je to jednoduchá výmena.

Varovanie a ochrana

- Produkt má krytie IPX0, čiže nie je chránený pred vniknutím vody, preto dôrazne odporúčame adekvátnu kontrolu prostredia, do ktorého sa bude svietidlo inštalovať
- V prípade neuposlúchnutia vyššie uvedeného odporúčania a vystavenia svietidiel vniknutiu vody spoločnosť Signify nemôže garantovať bezpečnú prevádzku a záruka na produkt stráca platnosť

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 unit
Driver/napájacia jednotka/transformátor	PSU [Power supply unit]
Vrátane napájača	Áno
Typ optiky	VWB [Very wide beam]
Rozptyl svetelného lúča svietidla	130°
Riadiace rozhranie	-
Zapojenie	Zástrčný konektor, 3-pólový
Kábel	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	NO [-]

Značka CE	CE mark
Značka ENEC	ENEC mark
Záručná lehota	5 rokov
Stabilný svetelný výkon	No
Počet produktov pri modeli MCB – 16 A, typ B	38
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Jednotná miera oslnenia CEN	27
Svetelné technické	
Sýta červená	<50
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 to 240 V
Vstupná frekvencia	50 alebo 60 Hz

CoreLine Batten

Rázový prúd	5,56 A
Čas zapínania	0,047 ms
Účinnosť (min.)	0.9

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Oceľ
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polycarbonate
Materiál optického krytu/šošovky	Polykarbonát
Materiál upevnenia	-
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Opálová
Celková dĺžka	1450 mm
Celková šírka	65 mm
Celková výška	65 mm
Farba	Biela RAL 9003
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	65 x 65 x 1450 mm (2.6 x 2.6 x 57.1 in)

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 (spredu IP40)
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK04 [0.5 J standard plus]

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočný svetelný tok	5200 lm
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná účinnosť LED svietidla	130 lm/W
Poč. náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Poč. index podania farieb	>80
Počiatočná chromatickosť	(0.38,0.38)SDCM<3
Počiatočný príkon	40 W
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	0,05 %
Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L70

Podmienky použitia


Rozsah okolitých teplôt	-20 až +40 ºC
Teplota okolia pri výkone Tq	25 °C
Maximálna úroveň stmievania	Nepoužíva sa

Údaje o produkte


Úplný kód produktu	871016336354799
Objednávkový názov produktu	BN126C LED52S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC – produkt	8710163363547
Objednávkový kód	36354799
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ SAP – počet balení do exteriéru	6
Č. materiálu (12NC)	911401897980
Celková hmotnosť SAP (kus)	1,810 kg



Rozmerový obrázok

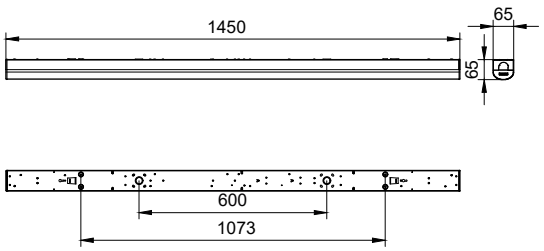


CoreLine Batten BN120C-BN126C

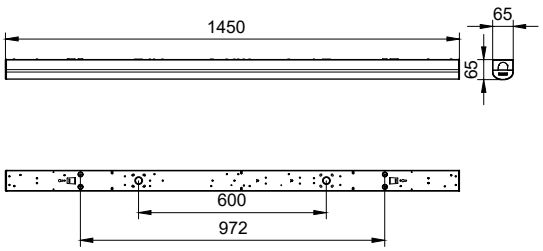


CoreLine Batten BN120C-BN126C

CoreLine Batten

Fotometrické údaje

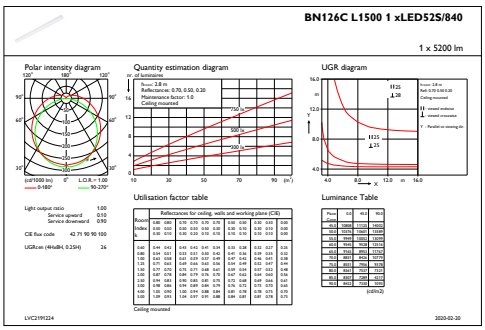

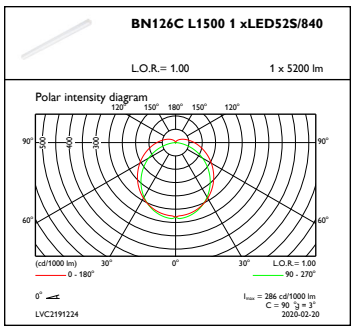

IFGU1_BN126CL15001xLED52S840

OFPC1_BN126CL15001xLED52S840

© 2020 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.