



LEDINAIRE BN060C Batten

BN012C LED20/NW L1200 G2

840 neutrálna biela - Power supply unit - 220-240 V

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne svietidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie		Udržiavaný svetelný tok (CLO)	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 °	Udržiavaný svetelný tok (CLO)	No
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela	Počet produktov pri modeli MCB	40
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie	Značka RoHS	RoHS mark
Počet jednotiek predradníka	1 unit	Prevádzkové a elektrické	
Driver/napájacia jednotka/transformátor	PSU [Power supply unit]	Vstupné napätie	220-240 V
Vrátane napájača	Áno	Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Typ optiky	120 [Beam angle 120°]	Rázový prúd	6,23 A
Rozptyl svetelného lúča svietidla	-	Čas zapínania	0,0442 ms
Zapojenie	Voľný prívod/káble	Účinnosť (min.)	0,8
Kábel	Cable 0.2 m without plug	Ovládanie a stmievanie	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II	Stmievateľné.	Nie
Požiarina odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 5 s	Mechanické časti a teleso	
Značka horľavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Materiál telesa	Polykarbonát
Značka CE	CE mark	Materiál reflektora	-
Značka ENEC	ENEC mark	Optický materiál	Polycarbonate
Značka UL	Nie	Materiál optického krytu/šošovky	Polykarbonát
Záručná lehota	3 roky		

LEDINAIRE BN060C Batten

Materiál upevnenia	Steel
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Číra
Celková dĺžka	1200 mm
Celková šírka	30 mm
Celková výška	37 mm
Farba	Bielá

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0.2 J standard]

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočný svetelný tok	2000 lm
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná účinnosť LED svietidla	100 lm/W
Poč. Náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Poč. Index podania farieb	80
Počiatočná chromatickosť	(0.3837, 0.3832) SDCM <5
Počiatočný príkon	20 W
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Control gear failure rate at median useful life 7,5 %
50000 h


Lumen maintenance at median useful life*	L65
50000 h	

Podmienky použitia


Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869938822599
Objednávkový názov produktu	BN012C LED20/NW L1200 G2
EAN/UPC – produkt	8718699388225
Objednávkový kód	38822599
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	25
Č. materiálu (12NC)	912401483204
Čistá hmotnosť (kus)	0,160 kg



Rozmerový obrázok

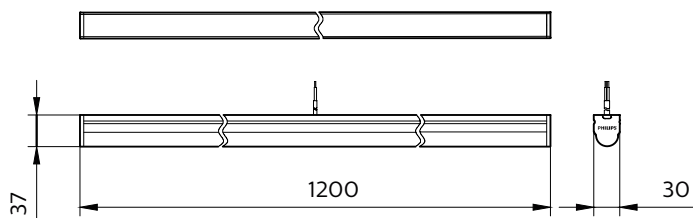

SmartBright LED Batten BN012C

