



Panel Ledinaire

RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC

Power supply unit

Rad LEDINAIRE obsahuje vybrané populárne svietidlá LED, ktoré ponúkajú vysokú úroveň kvality Philips za výhodnú cenu. Spoľahlivé, energeticky účinné a cenovo dostupné – presne to, čo potrebujete.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Uhol vyžarovania svetelného zdroja	120 °
Farba svetelného zdroja	840 neutrálna biela
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Počet jednotiek predradníka	1 unit
Driver/napájacia jednotka/transformátor	PSU [Power supply unit]
Vrátane napájača	Áno
Typ optiky	110 [Beam angle 110°]
Rozptyl svetelného lúča svietidla	113°
Zapojenie	Zástrčný konektor, 2-pólový
Kábel	-
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda II
Požiarne odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Značka horľavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]
Značka CE	CE mark
Značka ENEC	-
Záručná lehota	3 roky
Udržiavaný svetelný tok (CLO)	No
Počet produktov pri modeli MCB	40

Jednotná miera oslnenia CEN	22
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220/240 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Počiatočná spotreba pri CLO	38 W
Priemerná spotreba pri CLO	38 W
Rázový prúd	5 A
Čas zapínania	0,055 ms
Účinnosť (min.)	0.9

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné.	Nie
---------------	-----

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Lisovaný hliník
Materiál reflektora	-
Optický materiál	Polymethyl methacrylate
Materiál optického krytu/šošovky	-
Materiál upevnenia	-
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Textúrovaná

Panel Ledinaire

Celková dĺžka	597 mm
Celková šírka	597 mm
Celková výška	39 mm
Šírka	- mm
Výška	39 mm
Farba	Biela
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	39 x 597 x 597 mm (1.5 x 23.5 x 23.5 in)

Schválenie a použitie

Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rukou]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0.2 J standard]

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)

Počiatočný svetelný tok	3400 lm
Tolerancia svetelného toku	+/-10%
Počiatočná účinnosť LED svietidla	90 lm/W
Poč. Náhradná teplota chromatickosti	4000 K
Poč. Index podania farieb	80
Počiatočná chromatickosť	(0.38, 0.38) SDCM <5
Počiatočný príkon	38 W
Tolerancia spotreby	+/-10%

Výkon v priebehu času (súlad s požiadavkami IEC)

Poruchovosť ovládacieho predradníka pri strednej užitočnej životnosti 50 000 h	7,5 %
--	-------


Udržiavaný svetelný tok pri strednej užitočnej životnosti* 50 000 h	L70
---	-----

Podmienky použitia


Rozsah okolitých teplôt	+10 až +35 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Vhodné pre náhodné prepínanie	Nie

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869979180399
Objednávkový názov produktu	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC – produkt	8718699791803
Objednávkový kód	79180399
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	4
Č. materiálu (12NC)	912401483245
Čistá hmotnosť (kus)	2,050 kg



Rozmerový obrázok

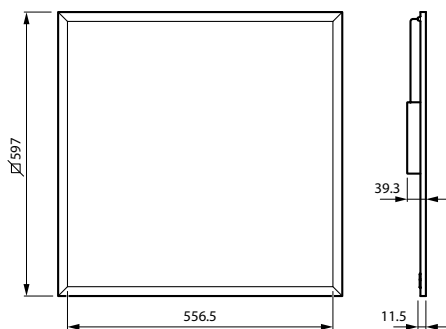

Panel RC065B

Panel Ledinaire

