



Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8

Profesionálne LED trubice Master Value so špičkovým výkonom predstavujú ideálnu náhradu pri výmene žiarivkového osvetlenia T8 s použitím elektromagnetických predradníkov alebo priamou montážou na hlavný prívod energie. Tento výrobok ponúka rovnomerný svetelný efekt na celé všeobecné osvetlenie spolu s okamžitou úsporou energie, vďaka čomu ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominálna životnosť (nom.)	50000 h
Spínací cyklus	20 0000X
B50L70	50000 h

Svetelné technické	
Kód farby	865 [CCT 6 500 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	240 °
Svetelný tok (nom.)	2100 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	2100 lm
Menovitý uhol vyžarovania	240 °
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	83
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W

Prúd svetelného zdroja (max.)	66 mA
Prúd svetelného zdroja (min.)	60 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0.5 s
Účinnosť (nom.)	0.9
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	55 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	Nie

Mechanické časti a teleso	
Dĺžka produktu	1200 mm

Master Value LEDtube T8

Schválenie a použitie


Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A++
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	14 kWh

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869964689900
--------------------	-----------------

Objednávkový názov produktu	MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8
EAN/UPC – produkt	8718699646899
Objednávkový kód	64689900
Čítaťel – množstvo kusov v balení	1
Čítaťel – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	929002021602
Čistá hmotnosť (kus)	0,220 kg


Rozmerový obrázok

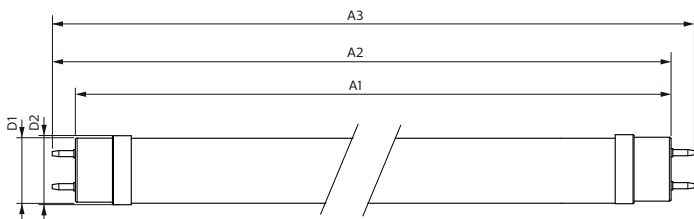


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 14-36W2100lm 6500K G13


Fotometrické údaje



OSRAM Powerline G13 Photo Lighting G13 Page 11

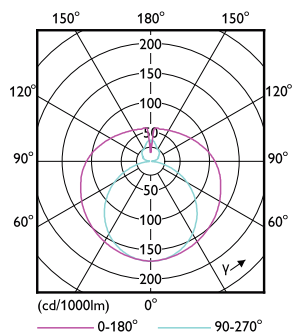

LEDtube 220-240V G13 4ft 2100lm 6500k

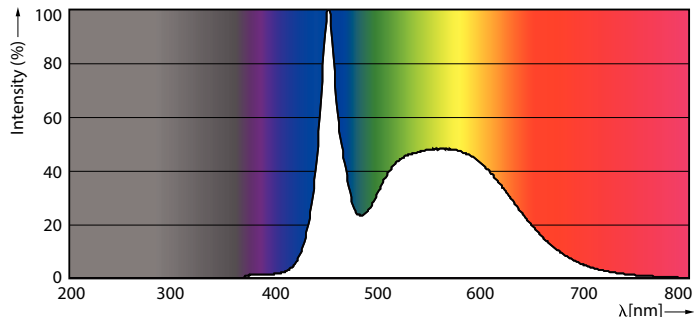

Master Value LEDtube T8

Životnosť

