

Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 840 T8

Profesionálne LED trubice Master Value so špičkovým výkonom predstavujú ideálnu náhradu pri výmene žiarivkového osvetlenia T8 s použitím elektromagnetických predradníkov alebo priamou montážou na hlavný prívod energie. Tento výrobok ponúka rovnomerný svetelný efekt na celé všeobecné osvetlenie spolu s okamžitou úsporou energie, vďaka čomu ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Údaje o produkte

| Všeobecné informácie | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Pätica | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Nominálna životnosť (nom.) | 50000 h |
| Spínací cyklus | 20 0000X |
| B50L70 | 50000 h |

| Svetelné technické | |
|--|---------------------|
| Kód farby | 840 [CCT 4 000 K] |
| Uhol vyžarovania (nom.) | 240 ° |
| Svetelný tok (nom.) | 3100 lm |
| Svetelný tok (menovitý) (nom.) | 3100 lm |
| Menovitý uhol vyžarovania | 240 ° |
| Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | 4000 K |
| Konzistencia farieb | <6 |
| Index podania farieb (nom.) | 83 |
| LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.) | 70 % |

| Prevádzkové a elektrické | |
|--------------------------|-------------|
| Vstupná frekvencia | 50 až 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom) | 20.5 W |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Prúd svetelného zdroja (max.) | 97 mA |
| Prúd svetelného zdroja (min.) | 89 mA |
| Čas spustenia (nom.) | 0,5 s |
| Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.) | 0.5 s |
| Účinnosť (nom.) | 0.9 |
| Napätie (nom.) | 220-240 V |

| Teplota | |
|--------------------------------|--------|
| Teplota okolia (max.) | 45 °C |
| Teplota okolia (min.) | -20 °C |
| Skladovacia teplota (max.) | 65 °C |
| Skladovacia teplota (min.) | -40 °C |
| Maximálna teplota krytu (nom.) | 60 °C |

| Ovládanie a stmievanie | |
|------------------------|-----|
| Stmievateľné. | Nie |

| Mechanické časti a teleso | |
|---------------------------|---------|
| Dĺžka produktu | 1500 mm |

Master Value LEDtube T8

Schválenie a použitie


| | |
|--|--|
| Označenie energetickej účinnosti (EEL) | A++ |
| Energeticky úsporný produkt | Yes |
| Schvaľovacie značky | V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia |
| Spotreba energie kWh/1 000 h | 21 kWh |

Údaje o produkte

| | |
|-----------------------------|--|
| Úplný kód produktu | 871869964693600 |
| Objednávkový názov produktu | MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 |

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – produkt | 8718699646936 |
| Objednávkový kód | 64693600 |
| Čítateľ – množstvo kusov v balení | 1 |
| Čítateľ – počet balení v krabici | 10 |
| Č. materiálu (12NC) | 929002021802 |
| Čistá hmotnosť (kus) | 0,270 kg |



Rozmerový obrázok

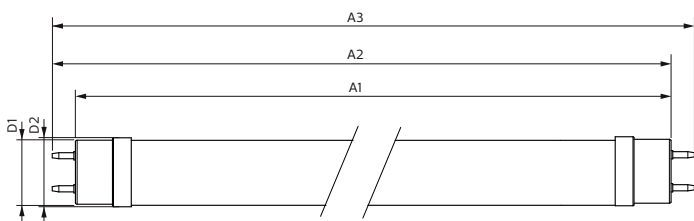

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|--|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 840 T8 | 25,8 mm | 28 mm | 1498,7 mm | 1505,8 mm | 1512,9 mm |

TLED 5ft 220-240V20.5-58W3100lm4000K G13


Fotometrické údaje








LEDtube 220-240V G13 5ft 3100lm 4000k

Master Value LEDtube T8

Fotometrické údaje

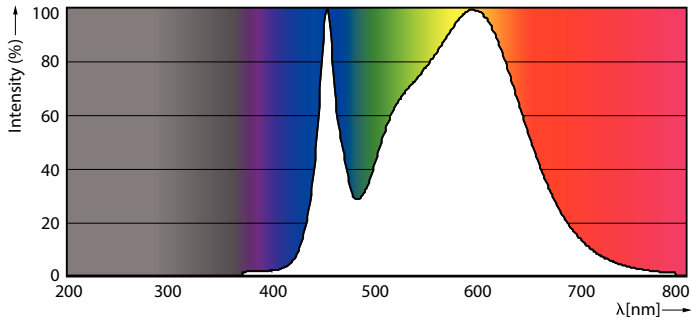

Životnosť

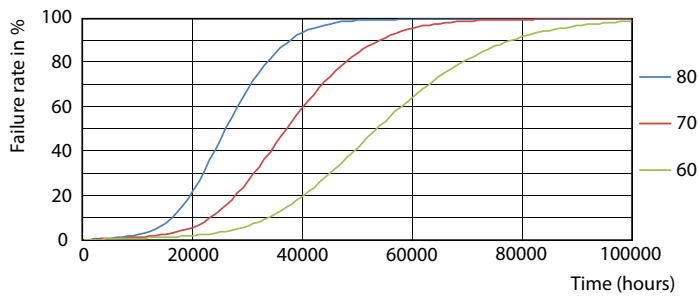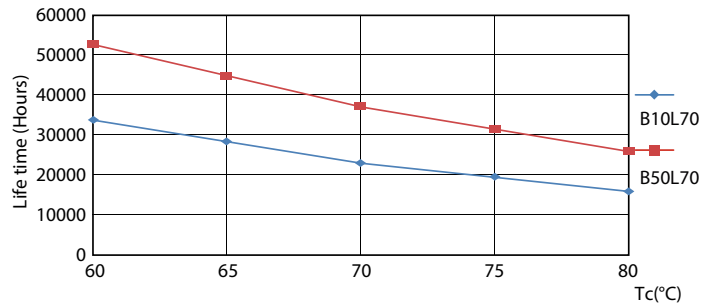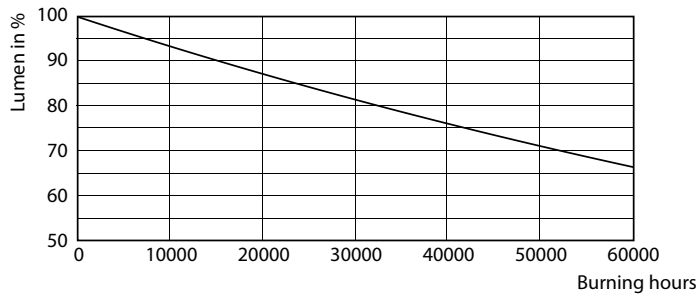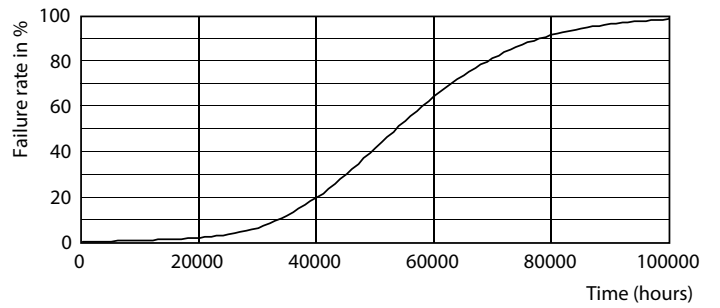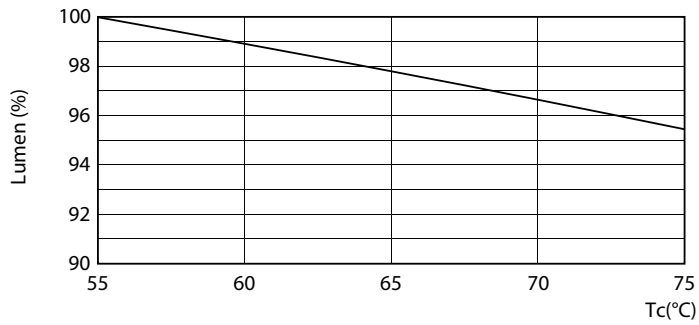

Master Value LEDtube T8

