



# Master Value LEDtube T8

## MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

Profesionálne LED trubice Master Value so špičkovým výkonom predstavujú ideálnu náhradu pri výmene žiarivkového osvetlenia T8 s použitím elektromagnetických predradníkov alebo priamou montážou na hlavný prívod energie. Tento výrobok ponúka rovnomerný svetelný efekt na celé všeobecné osvetlenie spolu s okamžitou úsporou energie, vďaka čomu ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Nominálna životnosť (nom.)	50000 h
Spínací cyklus	20 0000X
B50L70	50000 h
Svetelné technické	
Kód farby	840 [ CCT 4 000 K ]
Uhol vyžarovania (nom.)	240 °
Svetelný tok (nom.)	3700 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	3700 lm
Menovitý uhol vyžarovania	240 °
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	4000 K
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	83
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

Prúd svetelného zdroja (max.)	112 mA
Prúd svetelného zdroja (min.)	103 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0,5 s
Účinnosť (nom.)	0,9
Napätie (nom.)	220-240 V
Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	60 °C
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	Nie
Mechanické časti a teleso	
Dĺžka produktu	1500 mm

# Master Value LEDtube T8

## Schválenie a použitie


Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A++
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	24 kWh

## Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869964705600
Objednávkový názov produktu	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8

EAN/UPC – produkt	8718699647056
Objednávkový kód	64705600
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	929002022402
Čistá hmotnosť (kus)	0,270 kg


## Rozmerový obrázok

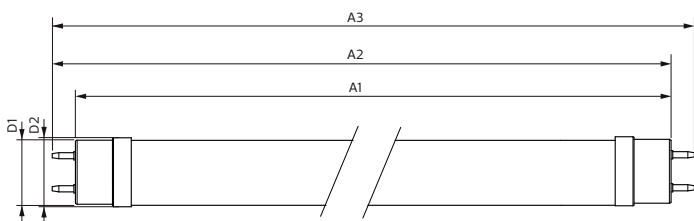


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3700lm4000K G13

## Fotometrické údaje



OSRAM PHOSORON G13 PHOS Lighting BV Page 11

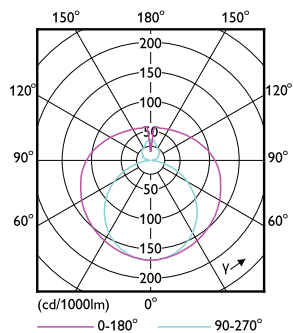






LEDtube 220-240V G13 5ft 3700lm 4000k

# Master Value LEDtube T8

## Fotometrické údaje



## Životnosť

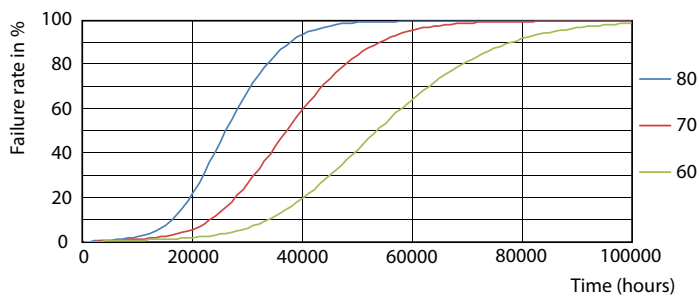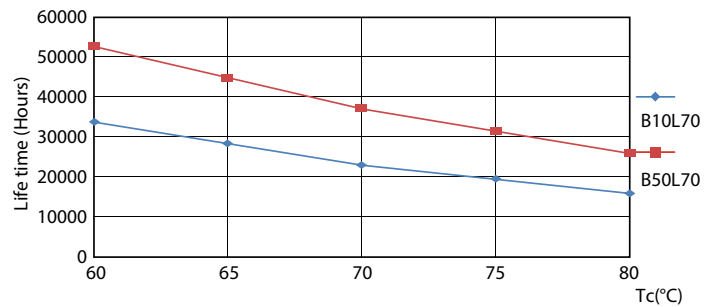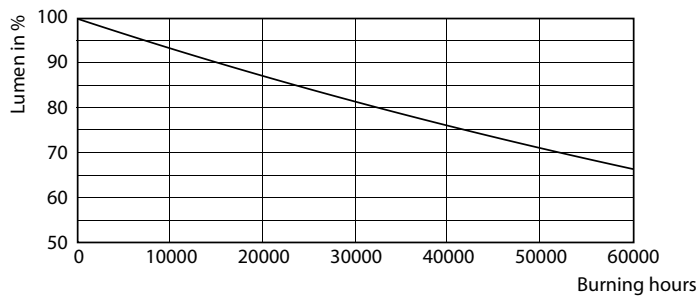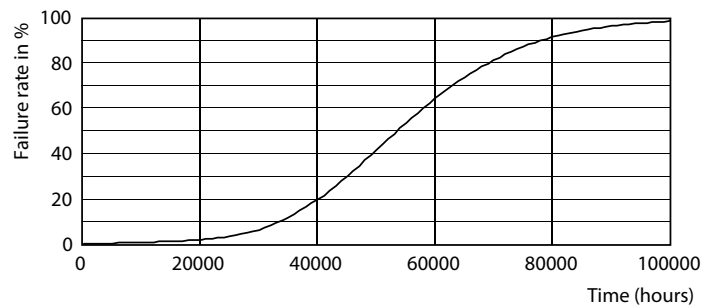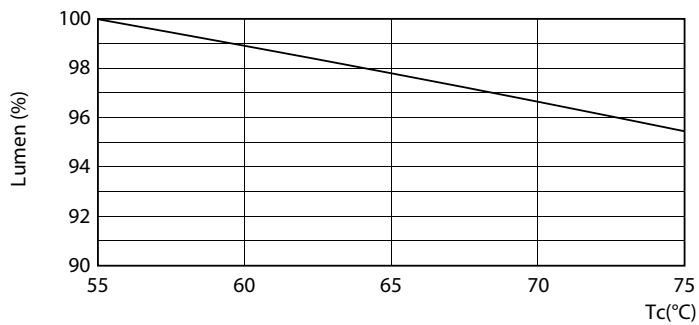

## Master Value LEDtube T8

