PHILIPS

Lighting



LEDtube Mains T5

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5

Nová generácia Philips Master LEDtube Mains T5 prináša do vášho projektu osvetlenia jednoduchosť. Už sa nemusíte ohliadať na technológiu napájača. Vďaka jedinečnému dizajnu sa Philips MASTER LEDtube Mains T5 montuje priamo do svietidiel na sieťové napájanie. Ovláda sa veľmi jednoducho a nevyžaduje skladovanie dvojitého množstva produktov. Svietidlo Philips MASTER LEDtube Mains T5 je dokonale bezpečné, spoľahlivé a má jednoduchú montáž. Je ideálnou alternatívou štandardných žiarivkových trubíc, ktorá maximalizuje hodnotu v rámci životnosti, spolu s vysokou úsporou energie a nízkymi nákladmi na údržbu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G5 [G5]
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Nominálna životnosť (nom.)	50000 h
Spínací cyklus	200 0000X
Technický typ	16.5-28W

Svetelné technické	
Kód farby	830 [CCT 3 000 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	200 °
Svetelný tok (nom.)	2300 lm
Označenie farby	Biela (WH)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	139,00 lm/W
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16,5 W
Prúd svetelného zdroja (max.)	180 mA
Prúd svetelného zdroja (min.)	70 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0.5 s
Účinnosť (nom.)	0.9
Napätie (nom.)	100-240 V

Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	70 °C

LEDtube Mains T5

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie


Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Matná
Materiál žiarovky	Glass
Dĺžka produktu	1200 mm

Schválenie a použitie	
Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A++
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia

Spotreba energie kWh/1 000 h	17 kWh

Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871869978349500
Objednávkový názov produktu	MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8718699783495
Objednávkový kód	78349500
Čitateľ SAP – počet v balení	1
Čitateľ SAP – počet balení do exteriéru	10
Materiál SAP	929002420908
Celková hmotnosť SAP (kus)	0,215 kg


Rozmerový obrázok

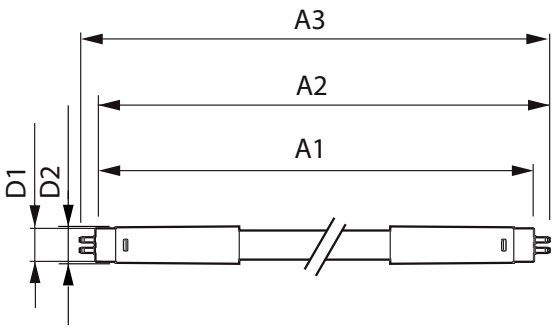


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5	15,8 mm	19 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Master LEDtube 1200mm 16.5W830 G5 WV

Fotometrické údaje




LEDtube MAS 16,5W G5 2300lm 830



LEDtube MAS 8W G5 1000lm


LEDtube Mains T5

Fotometrické údaje

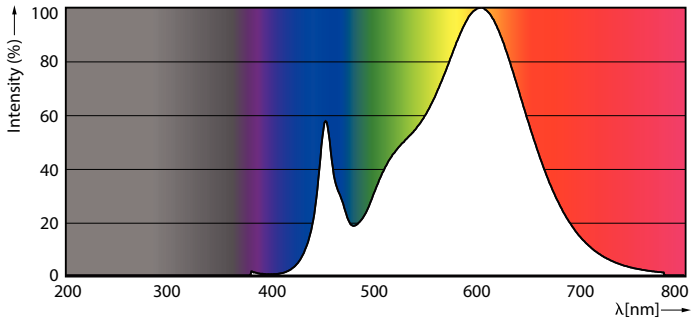


LEDtube MAS 16,5W G5 2300lm 830


Životnosť

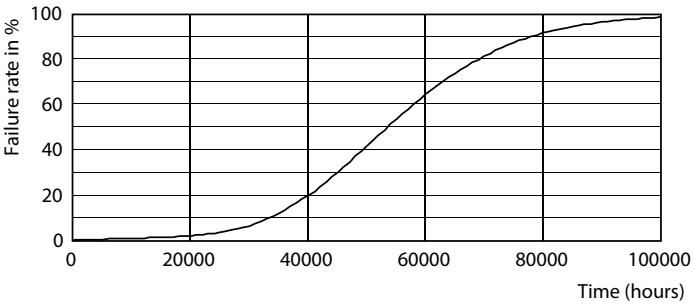


LEDtube 50K-LED

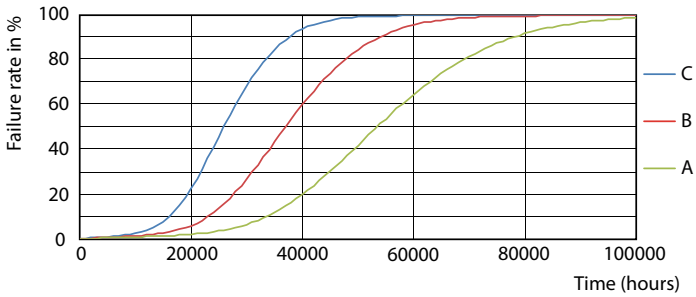

LEDtube 50K FailureRate-LED

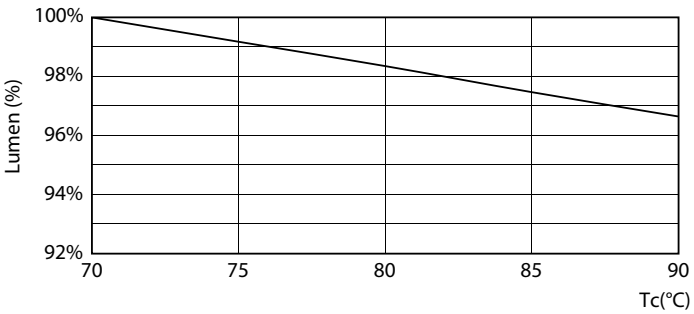


LEDtube 16,5W 50K LumenVsTc

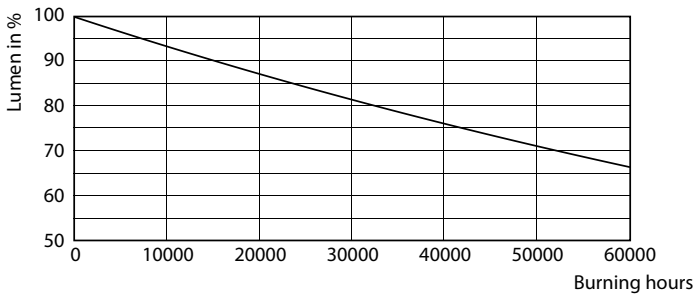

LEDtube 50K-LMP

LEDtube Mains T5

Životnosť

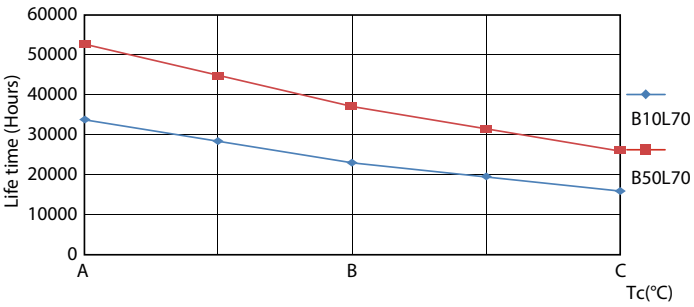

LEDtube 50K LifetimeVsTc-LED

© 2020 Signify Holding Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Signify neposkytuje žiadnu záruku týkajúcu sa presnosti alebo úplnosti uvedených informácií a nezodpovedá za žiadny krok vyplývajúci zo spoľahnutia sa na tieto informácie. Informácie uvedené v tomto dokumente nie sú zamýšľané ako komerčná ponuka a netvoria súčasť žiadnej cenovej ponuky ani zmluvy, okrem prípadov, keď s tým súhlasí spoločnosť Signify. Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V.