
SIMA II 150



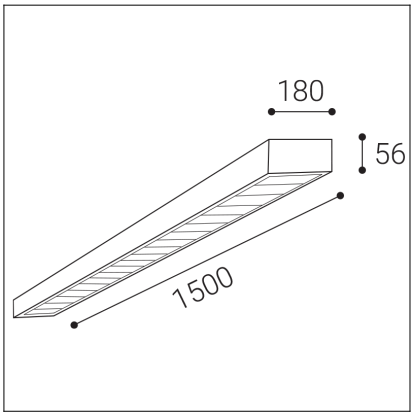

Code:	1570251D
Color:	WHITE / 9016
Material:	METAL/AL/PS
Power:	50W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	6250lm
Efficacy:	125lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	80°
Unified Glare Rating:	< 19
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI/PUSH
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	1200 mA
Voltage / Frequency:	220-240V AC, 50-60Hz
Max. units per circuit output:	B10:18, B13:23, B16:28, B20:35, C10:29, C13:38, C16:47, C20:59
Dimensions luminaire:	1500x180x56 mm
Package dimensions:	1520x215x90 mm
Remark:	wall mountable - yes

EN
Professional linear ceiling light designed for indoor installation with IP20 protection. Light source - high-performance SMD LED. The light is made of metal in a white finish, aluminum shade and PC diffuser with a low glare index. CCT and power adjustment possible. Available in 2 sizes. Use - general lighting, thanks to low glare suitable for all public and social spaces (schools, classrooms, work areas with computers..) Also suitable as a replacement for older fluorescent lamps during reconstructions - administrative and commercial spaces.

DE
Professionelle lineare Deckenleuchte für die Innenmontage mit Schutzart IP20. Lichtquelle: Hochleistungs-SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Metall in Weiß, einem Aluminiumschirm und einem blendfreien PC-Diffusor. CCT und Lichtstärke sind einstellbar. Erhältlich in zwei Größen. Einsatzbereich: Allgemeinbeleuchtung, dank geringer Blendung geeignet für alle öffentlichen und sozialen Räume (Schulen, Klassenzimmer, Computerarbeitsplätze etc.). Auch als Ersatz für ältere Leuchtstofflampen bei Sanierungen in Verwaltungs- und Geschäftsräumen geeignet.

FR
Plafonnier linéaire professionnel conçu pour une installation intérieure avec protection IP20. Source lumineuse : LED SMD haute performance. Le luminaire est composé d'une structure métallique blanche, d'un abat-jour en aluminium et d'un diffuseur en polycarbonate à faible éblouissement. Réglage de la CCT et de la puissance possible. Disponible en 2 tailles. Usage : éclairage général. Grâce à son faible éblouissement, il convient à tous les espaces publics et sociaux (écoles, salles de classe, espaces de travail informatiques, etc.). Il peut également remplacer avantageusement les anciens tubes fluorescents lors de rénovations dans les espaces administratifs et commerciaux.

IT
Plafoniera lineare professionale progettata per l'installazione in interni con protezione IP20. Sorgente luminosa: LED SMD ad alte prestazioni. La lampada è realizzata in metallo con finitura bianca, paralume in alluminio e diffusore in PC con basso indice di abbagliamento. Possibilità di regolazione della CCT e della potenza. Disponibile in 2 dimensioni. Utilizzo: illuminazione generale, grazie al basso abbagliamento, adatta a tutti gli spazi pubblici e sociali (scuole, aule, aree di lavoro con computer...). Adatta anche come sostituzione di vecchie lampade fluorescenti durante le ristrutturazioni, in spazi amministrativi e commerciali.

CZ
Profesionální lineární stropní svítidlo určené pro vnitřní instalaci s krytím IP20. Zdroj světla - vysoce výkonná SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílém provedení, hliníkové stínidlo a PC difuzor s nízkým indexem oslnění. Možnost regulace CCT a výkonu. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné do všech veřejných a společenských prostor (školy, učebny, pracovní prostory s počítači..). Vhodné také jako náhrada za starší zářivky při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory.

HU
Professzionális lineáris mennyezeti lámpa beltéri telepítésre, IP20-as védelemmel. Fényforrás - nagy teljesítményű SMD LED. A lámpa fehér fémből készült, alumínium ernyővel és alacsony káprázású PC diffúzorral. CCT és teljesítményállítási lehetőség. Két méretben kapható. Felhasználás - általános világítás, az alacsony káprázásnak köszönhetően minden nyilvános és társasági helyiségbe alkalmas (iskolák, tantermek, számítógépes munkaterületek stb.). Alkalmas régebbi fénycsövek cseréjére is felújítások során - adminisztratív és kereskedelmi helyiségekbe.

SK
Profesionálne lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP20. Svetelný zdroj – vysokovýkonné LED SMD. Svietidlo je vyrobené z kovu, v bielej povrchovej úprave, tienidlo je z hliníka a PC rozptylového difúzora s nízkym indexom oslnenia. Možnosť nastavenia CCT a výkonu. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky verejné a spoločenské priestory (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi...) Vhodné tiež ako náhrada starších žiariviek pri rekonštrukciách - administratívne a komerčné priestory.

CCT SWITCH

5 year warranty