DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ERMES

Art. 01-2334

EN - Indoor wall lamp protected against humidity, equipped with SMD LEDs, chromed metal structure with satin PMMA diffuser, equipped with waterproof external driver. Fixing on the mirror with thickness between 4 and 6 mm.

RO - Aplică pentru interior protejată la umiditate, echipată cu LED-uri SMD, structură din metal cromat cu dispersor din PMMA satinat, echipată cu driver extern cu protecție la umidate. Fixare pe oglindă cu grosimi intre 4 și 6 mm.

IT - Applique per interni protetta contro l'umidità, equipaggiata con LED SMD, struttura in metallo cromato e diffusore in PMMA satinato, equipaggiata con alimentatore esterno protetto contro l'umidità. Fissaggio a specchio con spessori tra i 4 e 6 mm.

RU - Бра для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащено светодиодами SMD, хромированная металлическая конструкция с сатинированным рассеивателем из ПММА, оснащена водонепроницаемым внешним драйвером. Крепится на зеркале толщиной от 4 до 6 мм.


HU - Beltéri fali lámpa IP védelemmel, SMD LED-el szerelve, króm fém szerkezet, matt PMMA diszperzór, IP védett mellékelt működtető. 4-6 mm vastag tükörre szerelhető.

BG - Стенно осветление за интериор, защитено от влага, оборудвано със SMD светодиоди, хромирана метална структура със сатенен PMMA дифузер, разполага със външен драйвер със защита от влага. Фиксиране на огледало с дебелина между 4 и 6 мм.

SK - Interiérová nástenná lampa chránená proti vlhkosti, vybavená SMD LED diódami, chrómovaná kovová konštrukcia so saténovým difúzorom PMMA, vybavená vodotesným externým vodičom. Upevnenie na zrkadlá s hrúbkou medzi 4 a 6 mm.



Product type	**Wall lamp**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**24W**
Led type	**SMD LED 2835 144 pcs x 0,16W**
Color temperature	**4000K**
Led luminous flux	**2688 lm**
System luminous flux	**1789 lm**
CRI	**90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**NO**
Øuse (lm)	**2688**
Pon (w)	**24**
FTM	**0.926**
ηTM	**103.71**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class II**
IP rating	**IP44**

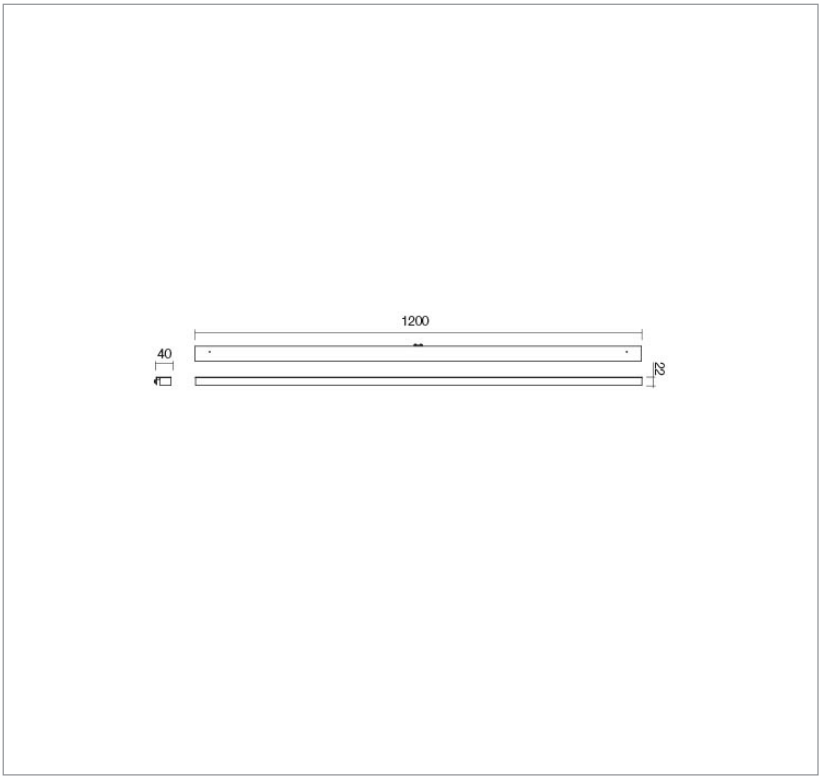

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**YES**
Driver removal by a specialist	**YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024