DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

SPECTRA

Art. 90239



EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs and "on board" driver. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD şi driver "on board". Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD e driver "on board". Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri marrone scuro, diffusore in policarbonato opale.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD и "on board"-формирователем. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-коричневый цвет, с поликарбонатным рассеивателем опалового цвета.

HU - Kültéri fali lámpa , SMD LED-el szerelve , "on board" működtető , magasnyomáson öntött alumínium lámpatest , elektrosztatikus mezőben festett sötét barna színben , opál polikarbonát diszperzór.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със SMD LED-ове и "on board" драйвер. Корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в тъмно кафяво, дифузер от опалов поликарбонат.


SK - Nástenné svietidlo do exteriéru vybavené SMD LED diódami. Konštrukcia z hliníkovej liatiny elektrostaticky lakovaná v tmavohnedej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	**Wall lamp / Dark brown**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**16W**
Led type	**SMD LED 2835, 42 pcs x 0,38W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1468 lm**
System luminous flux	**870 lm**
CRI / Optics	**≥80 / -**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1468 / 16**
FTM / ЛТМ	**1 / 91.75**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**No**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

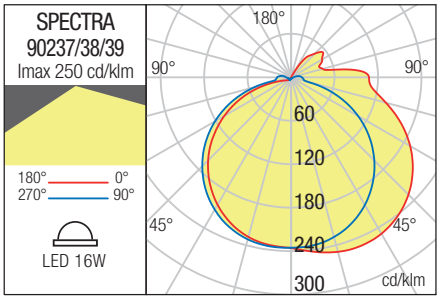

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025