DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

ILUNA

Art. 90311

EN - Outdoor table lamp equipped with SMD LEDs, switch ON/OFF and dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and colour temperature, the possibilty to change the color temperature from 2700K to 3000K. Fitted with Li - ion battery, 3.000mA capacity, with overload self - protection system, single contact charging base with 1,5m USB cable and adapter (included) input 100 - 240V, output DC5V/1A. Full charging time 4,5 hours, working time (after full charge) 7,5 hours. Die cast aluminium body painted in mat ruby red, transparent polycarbonate diffuser.

RO - Veioză pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, întrerupător ON/OFF, dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensității luminoase și a temperaturii de culoare, posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii de la 2700K la 3000K. Dotată cu baterie Li-ion, capacitate 3000mA, cu protecție la supraîncărcare, încărcător de contact cu 1,5 m de cablu USB și adaptor (inclus) la 100 - 240V AC, DC5V/1A. Timp maxim de încărcare 4,5 ore, timp de funcționare (la încărcare maximă) 7,5 ore. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit roșu mat, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Lampada da tavolo per esterni, equipaggiata con LED SMD, interruttore ON/OFF, dimmer da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e temperatura colore, possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K a 3000K. Dotata di batteria Li-ion, capacità 3.000mA con protezione e limitatore di carica, caricatore a contatto completo di 1,5m di cavo USB e adattatore (incluso) 100-240V, DC5V/1A. Tempo di ricarica completa 4,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 7,5 ore. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato rosso opaco, diffusore in policarbonato trasparente.


RU - Наружная настольная лампа, оснащённая светодиодами SMD, переключателем ON/OFF и светорегулятором, с плавно регулируемой яркостью 100% - 5%, с памятью яркости и цветовой температуры, возможностью изменить цветовую температуру от 2700K до 3000K. С литий-ионным аккумулятором, емкость 3.000mA, с самозащитой от перегрузки, одноконтактное зарядное устройство с 1,5-метровым USB кабелем и адаптером (входящим в комплект), вход 100 - 240В, выход DC5В/1A. Полная зарядка занимает 4,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 7,5 часов. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый рубиновый цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

HU - Kültéri asztali lámpa, SMD LED-el szerelve , ON/OF kapcsolóval ,dimmelhető 100%-5% -ig , 2700K-3000K közt változtatható színhőmérséklet. Li-ion típusú akkumulátorral szerelve , 3000mA teljesítménnyel , tulőltötség elleni védelem, USB csatlakozóval szerelve, 100-240V, DC5V/1A töltő 1,5m kábellel mellékelve. Töltési idő 4,5 óra , működési idő (teljes töltöttségnél) 7,5 óra. Magas nyomás alatt öntött matt piros alumínium szerkezet , áttetsző polikarbonát diszperzór:

BG - Лампа за екстериор, оборудвана със SMD светодиоди, сензорен превключвател (със сензор за докосване) ON/OFF, сензорен димер от 100% - 5% с памет за светлинния интензитет и възможност за промяна на цветовата температура на светлината от 2700K до 3000K. Разполага с литиево-йонна батерия, капацитет от 3000mA, със защита от претоварване, контактно зарядно устройство с кабел от 1,5 м, USB и адаптер (включен) при 100 - 240V AC, DC5V/1A. Максимално време за зареждане 4,5 часа, време на работа (при максимално зареждане) 7,5 часа. Тяло от алуминий, лят под налягане, боядисан в матово червено, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Exteriérové stolové svietidlo vybavené SMD LED diódami, zapínaním/vypínaním a stmievačom, plynule stmievateľné 100% - 5%, s pamäťou jasu a farebnej teploty, možnosť zmeny farebnej teploty od 2700K do 3000K. Vybavená Li-ion batériou, kapacita 3.000 mA, so samoochranným systémom proti preťaženiu, jednokontaktná nabíjacia základňa s 1,5m USB káblom a adaptérom (súčasťou balenia) vstup 100 - 240V, výstup DC 5V/1A. Doba plného nabitia 4,5 hodiny, doba prevádzky (po úplnom nabití) 7,5 hodiny. Konštrukcia z tlakovo liateho hliníka lakovaná vo farbe matná červená, priehľadný polykarbonátový difúzor.



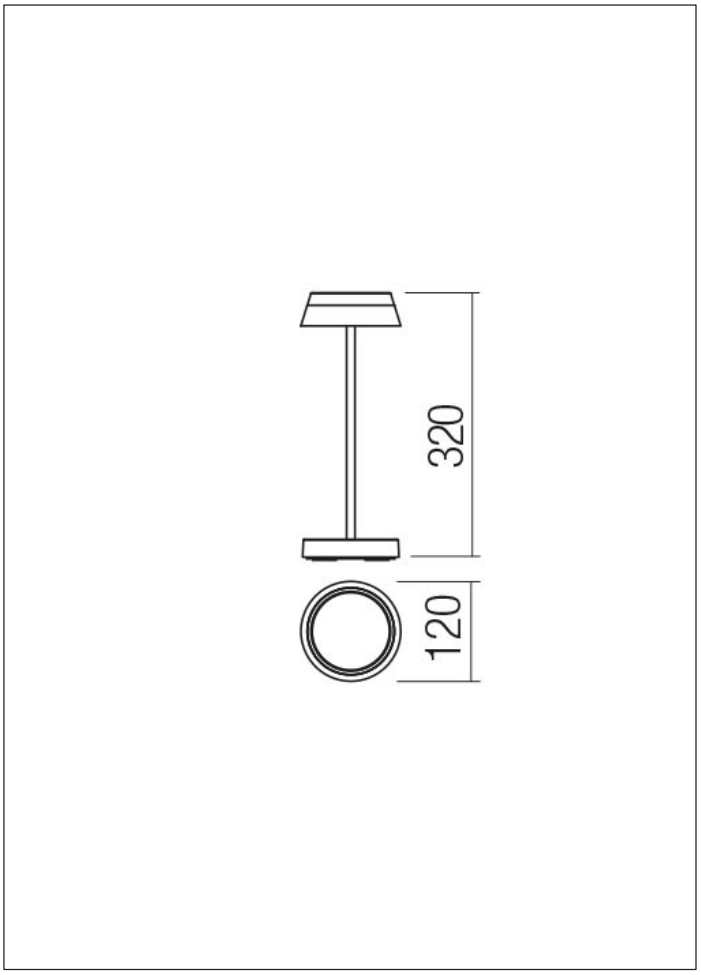


Product type / color	**Table lamp / Mat ruby red**
Input voltage	**DC 3,7V**
Power	**2,5W**
Led type	**OSRAM SMD LED 2835, 40 pcs x 0,06W**
Color temperature	**2700/3000K**
Led luminous flux	**206 lm**
System luminous flux	**max. 145 lm / 2700K, max. 150 lm / 3000K,**
CRI / Optics	**≥80 / 100°**
Control	**stepless dimmable 100% - 5%**
Ø use (lm) / Pon (w)	**206 / 2.5**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 76.30**
Energy efficiency class	**G**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class III**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**0° / +60°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

ILUNA
90306/08/09
90310/11/12
Imax 257 cd/klm

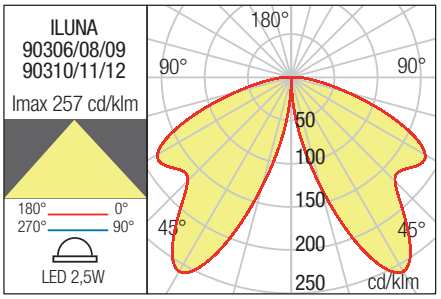

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro