DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

AURA

Art. 90369

EN - Wall lamp for exterior with indirect light, equipped with SMD LEDs. Dark grey ABS housing, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din ABS gri închis, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per esterni ad emissione luminosa indiretta equipaggiata con LED SMD. Corpo in ABS grigio scuro, diffusore in policarbonato satinato.

RU - Наружный настенный светильник с косвенным светом, оснащённый светодиодами SMD. Тёмно-серый корпус из АБС, сатиновый поликаронатный рассеиватель.


HU - Kültéri fali lámpa ,indirekt fényszórású , SMD LED-el szerelve. Sötést szürke ABS szerkezet , polikarbonát szatén diszperzór.

BG - Аплик за екстериор, с непряко разсейване на светлината, оборудван със SMD светодиоди. Тяло от тъмно сив ABS, дифузер от сатенен поликарбонат.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo s nepriamym osvetlením, vybavené SMD LED. Tmavosivý ABS kryt, saténový polykarbonátový difúzor.




Product type / color	**Wall lamp / Dark grey**
Input voltage	**100-240V, 50/60Hz**
Power	**8W**
Led type	**SMD LED 2835, 48 pcs x 0,16W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**900 lm**
System luminous flux	**680 lm**
CRI / Optics	**≥80 / -**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**900 / 7.7**
FTM / ЛТМ	**1 / 116.88**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class II**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**Yes**

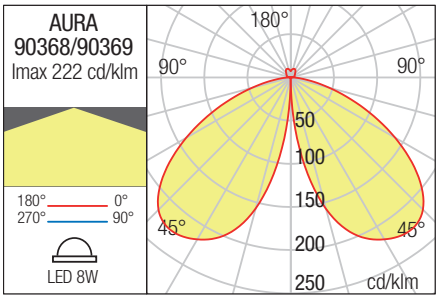

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

Redo GROUP

www.redogroup.ro

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025