DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

TESEO

Art. 90436



EN - Outdoor floor lamp equipped with SMD and RGB LEDs, battery indicator and 2 touch switches: ON/OFF with touch dimmer, stepless dimmable 100% - 5%, with memory of brightness and touch switch CCT and RGB with the possibilty to change the color temperature 2700K/3000K/4000K or to select the color of light (7 color disponible). Fitted with 18650 Li - ion battery, 13.200mA capacity, with overload self - protection system, single contact charging base (included) 100 - 240V, 50/60Hz, 5V/3A. Full charging time 7,5 hours, working time (on full charge) 9 hours. Die cast aluminium body painted in matt white, transparent polycarbonate diffuser.

RO - Lampadar pentru exterior echipat cu LED-uri SMD şi LED-uri RGB, indicator al nivelului de încărcare a bateriei şi 2 întrerupătoare touch (cu senzor de atingere) : ON/OFF cu touch dimmer de la 100% - 5% cu memorie a intensităţii luminoase şi întrerupător touch CCT şi RGB cu posibilitate de schimbare a temperaturii de culoare a luminii 2700K/3000K/4000K sau setarea culorii dorite (7 culori disponibile). Dotat cu baterie Li-ion tip 18650, capacitate 13.200mA, cu protecţie la supraîncărcare, încărcător de contact (inclus) la 100 - 240V, 50/60Hz, 5V/3A. Timp maxim de încărcare 7,5 ore, timp de funcţionare (la încărcare maximă) 9 ore. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit alb mat, dispersor din policarbonat transparent.


IT - Piantana per esterni, equipaggiata con LED SMD e RGB, indicattore di livello bateria, 2 interruttori touch: ON/OFF e dimmer touch da 100% - 5%, con memoria dell'intensità luminosa e interruttore touch con la possibilità di cambiare la temperatura colore da 2700K/3000K/4000K oppure selezionare il colore desiderato (7 colori disponibili). Dotata di batteria Li-ion 18650, capacità 13.200mA, con protezione e limitatore di carica, caricatore a contatto (incluso) 100-240V, 50/60Hz. 5V/3A. Tempo di ricarica completa 7,5 ore, durata di funzionamento al massimo carico (luce massima) 9 ore. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco opaco, diffusore in policarbonato trasparente.

RU - Наружный торшер,оснащённый светодиодами SMD и RGB, индикатор заряда батареи и 2мя сенсорными переключателями: ВКЛ/ВЫКЛ с сенсорным регулированием света, с плавно регулируемой яркостью в рамках диапазона 100% - 5%, с памятью яркости и сенсорным переключателем CCT и RGB с возможностью изменить цветовую температуру 2700K/3000K/4000K или с настройкой желаемого цвета (доступно 7 цветов). С аккумулятором 18650 литий-ионным, емкость 13.200мА, с самозащитой от перегрузки, с одним контактным зарядным устройством (входящим в комплект) 100 - 240В, 50/ 60Гц, 5В/3А. Полная зарядка занимает 7,5 часов, рабочее время (после полной зарядки) 9 часов. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с покраской в матовый белый цвет, прозрачный поликарбонатный рассеиватель.

HU - Beltéri álló lámpák, SMD és RGB LED-el szerelve, elem töltési szint kijelző és 2 érintő kapcsolóval (érintő szenzor): ON/OFF érintős memóriával 100%-5%, érintős CCT és RGB színhőmérséklet változtatása 2700K/3000K/4000K vagy kívánt szín választása (7 szín). Li-ion 18650, 13.200mA elemmel, túl töltés védelemmel, 100-240V, 50/60HZ, 5V/3A töltő(inkl). Töltési idő 7,5 óra, működési idő (teljes töltöttségnél), 9 óra. Matt fehér nyomás alatt öntött alumínium szerkezet, áttetsző polikarbonát diszperzór.

BG - Подова лампа за екстериора, оборудвана със SMD и RGB светодиоди, индикатор за нивото на зареждане на батерията и 2 тъч превключвателя (със сензор за докосване): ON /OFF със тъч димер от 100% - 5% с памет за светлинния интензитет и CCT и RGB тъч превключвател с възможност за промяна на цветната температура на светлината 2700K/3000K/4000K или настройка на желания цвят (7 налични цвята). Разполага със Li-ion батерия от тип 18650, капацитет от 13.200mA, със защита срещу претоварване, контактно зарядно устройство (включено) от 100 до 240V, 50/60Hz, 5V/3A. Максимално време за зареждане 7,5 часа, работно време (при пълно зареждане) 9 часа. Тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в матово бяло, дифузер от прозрачен поликарбонат.


SK - Vonkajšie stojanové svietidlo vybavené SMD a RGB LED, indikátorom batérie a 2 dotykovými spínačmi: ON/OFF s dotykovým stmievačom, plynule stmievateľné 100%-5%, s pamäťou jasu a dotykovým spínačom CCT a RGB s možnosťou zmeny teploty farieb 2700K/3000K/4000K alebo na výber farby svetla (dostupných 7 farieb). Vybavená 18650 Li-ion batériou, kapacita 13.200 mA, so systémom samoochrany proti preťaženiu, jednokontaktná nabíjacia základňa (súčasťou balenia) 100-240 V, 50/60 Hz, 5V/3A. Čas plného nabitia 7,5 hodiny, pracovný čas (pri plnom nabití) 9 hodín. Telo z tlakovo liateho hliníka lakované v matnej bielej, priehľadný polykarbonátový difúzor.

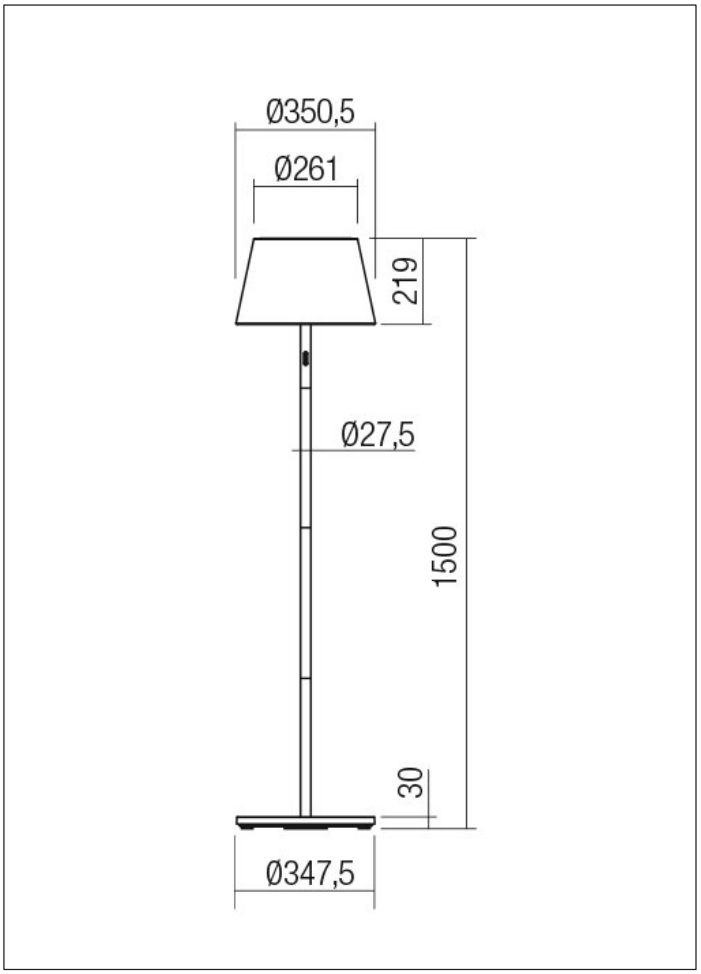

Product type / color	**Floor lamp / Matt white**
Input voltage	**DC 3,7V**
Power	**10W**
Led type	**OSRAM SMD 2835 132 pcs + OSRAM RGB LED 2835, 21 pcs**
Color temperature	**2700/3000/4000K + RGB**
Led luminous flux	**922 lm**
System luminous flux	**550 lm**
CRI / Optics	**> 84 / 105°**
Control	**stepless dimmable 100% - 5%**
Øuse (lm) / Pon (w)	**922 / 10**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 85.38**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class III adapter Class II**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +60°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

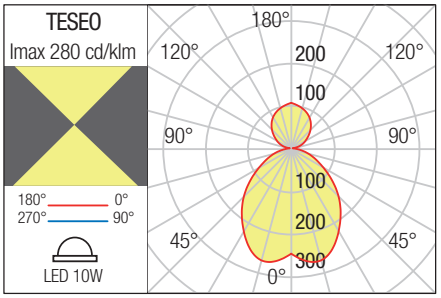

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro