DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

LANDER

Art. 90481

EN - Step light for exterior equipped with SMD LEDs, housing of die cast aluminium electrostatically painted in dark grey and transparent polycarbonate diffuser.

RO - Step light pentru exterior echipat cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Segnapasso per esterni equipaggiato con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro e diffusore in policarbonato trasparente.

RU - Подсветка для наружного освещения, оснащенная светодиодами SMD, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из прозрачного поликарбоната.


HU - Kültéri, SMD LED-es Step light, nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben sötét szürkére festett test, átlátszó polkarbonát diszperzórral.

BG - Лампа за стъпало за екстериор, оборудвана с LED-ове SMD, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво, дифузер от прозрачен поликарбонат.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené SMD LED diódami, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v tmavošedej farbe a priehľadný polykarbonátový difúzor.

Product type / color	**Step light / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**6W**
Led type	**SMD LED 2835, 28 pcs x 0,21W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**700 lm**
System luminous flux	**205 lm**
CRI / Optics	**≥80 / -**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**700 / 6**
FTM / ЛТМ	**1 / 116.67**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**




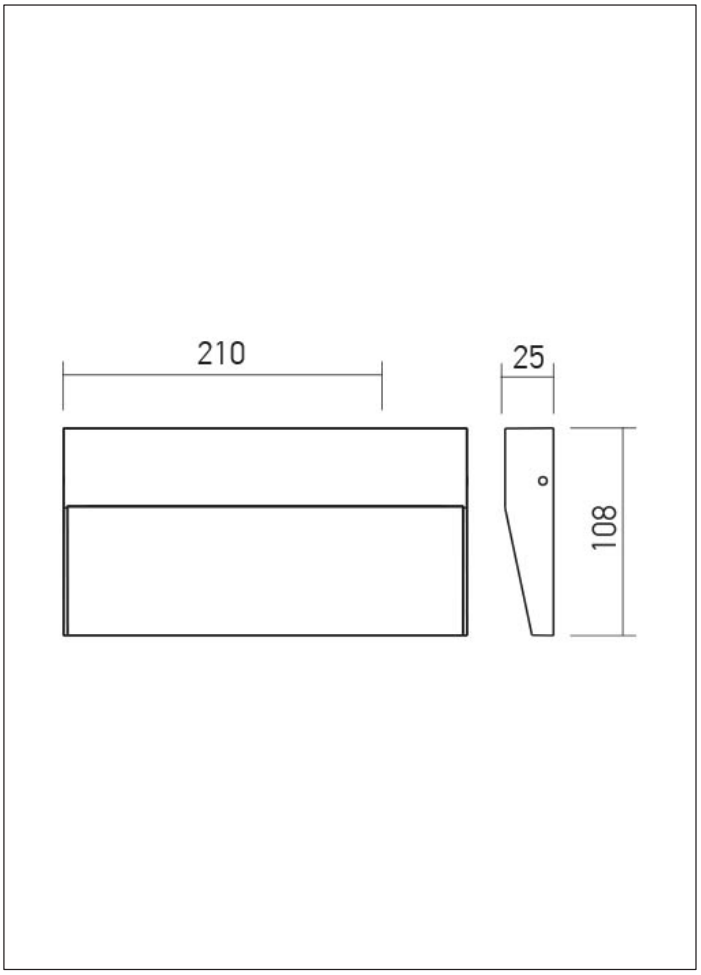


CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**No**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

LANDER
90480/81/
90844/45
Imax 365 cd/klm



LED 6W



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro