DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

SHAFT

Art. 90627

EN - Adjustable outdoor wall/ceiling light, equipped with COB LED, die-cast aluminum body painted dark gray, transparent glass diffuser, integrated power supply.

RO - Aplică/plafonieră orientabilă pentru exterior, echipată cu LED COB, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit gri închis, dispersordin sticlă transparentă, alimentator integrat.

IT - Applique/plafoniera orientabile per esterni, dotata di LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato grigio scuro, diffusore in vetro trasparente, alimentatore integrato.

RU - Бра/потолочный светильник для наружного освещения, оснащенный светодиодами COB, с корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеивателем из прозрачного стекла и встроенным блоком питания.


HU - Kültéri, állítható fali/mennyezeti lámpa, COB LED-es, nyomás alatt öntött alumínium, sötét szürkére festett test, átlátszó üveg diffúzor, integrált tápegység.

BG - Регулируем аплик/плафониера за екстериор, оборудвани с LED COB, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в тъмно сиво, прозрачен стъклен дифузер, вградено захранване.

SK - Nastaviteľné vonkajšie nástenné/stropné svietidlo, vybavené COB LED, telo z tlakovo liateho hliníka lakované tmavosivou farbou, priehľadný sklenený difúzor, integrovaný napájací zdroj.


Product type / color	**Wall lamp / Ceiling lamp / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**13W**
Led type	**COB LED, 1 pcs x 11W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1256 lm**
System luminous flux	**990 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 63°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1256 / 11**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 105.73**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK05**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



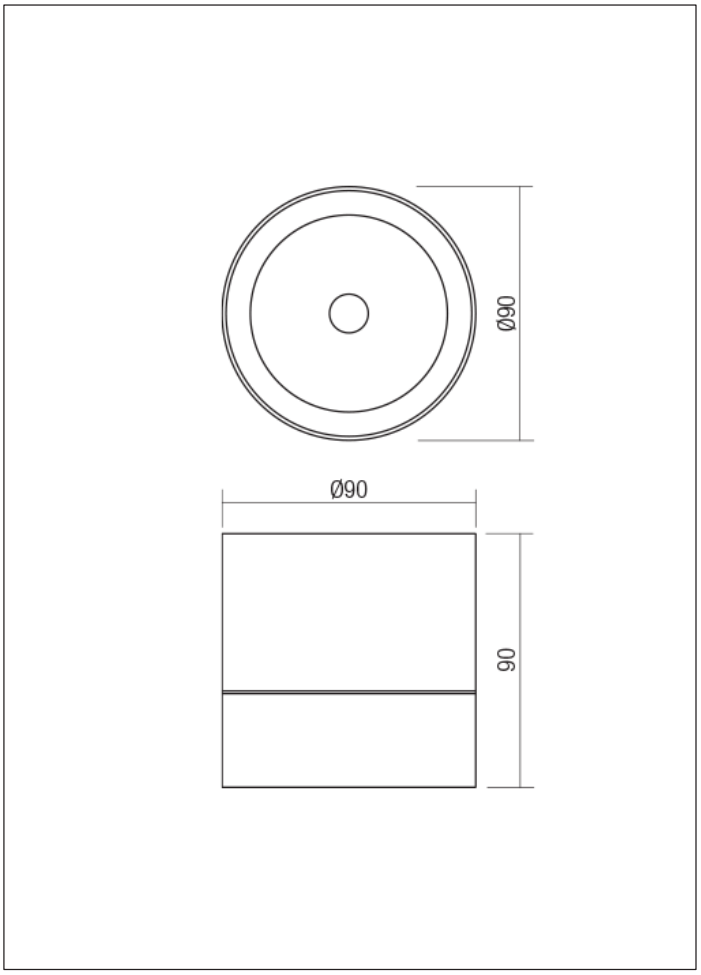

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

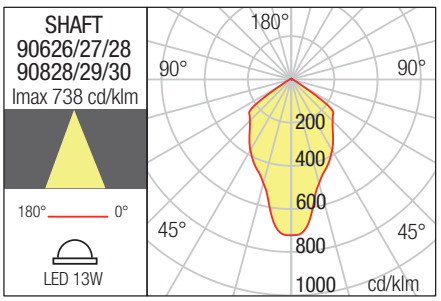

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025