DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

TWILL

Art. 9535

EN - Exterior wall lamp equipped with SMD LEDs, direct/indirect light with "wall washer" lighting effect. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, transparent glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, emisie luminoasă directă/indirectă cu efect de lumină "wall washer". Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri inchis, dispersoare din sticlă transparentă.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, ad emissione luminosa diretta/indiretta con effetto luce "wall washer". Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri grigio scuro, diffusori in vetro trasparente.

RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами, распределение света прямое/отраженное с эффектом „омывания стены". Корпус из алюминия литого под давлением окрашен в электростатическом поле в темно серый цвет, рассеиватели из прозрачного стекла.


HU - Kültéri fali lámpa, LED-el szerelve, direkt/indirekt fényszórású, "wall washer" efekt, elektrosztatikus mezőben sötét szürkéra festett öntött alumínium lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Стенна екстериорна лампа оборудвана с LEDs, директна/индиректна светлина с "обливащ стената" ефект. Алуминиев корпус електростатично боядисан в тъмно сиво, прозрачен стъклен разсейвател.

SK - Nástenné exteriérové svietidlo vybavené LED diódami, s priamym/nepriamym osvetlením s efektom osvetlenia na stenu. Hliníková konštrukcia lakovaná v tmavošedej farbe, priehľadný sklenený difúzor.


Product type / color	**Wall lamp / Dark grey**
Input voltage	**100-240V, 50/60Hz**
Power	**11W**
Led type	**SMD LED 5050 OSRAM, 2 pcs x 5W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1282 lm**
System luminous flux	**532 lm**
CRI / Optics	**85 / 30° / 110°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1282 / 11**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 107.92**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK08**
Work temperature	**-20° / +50°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



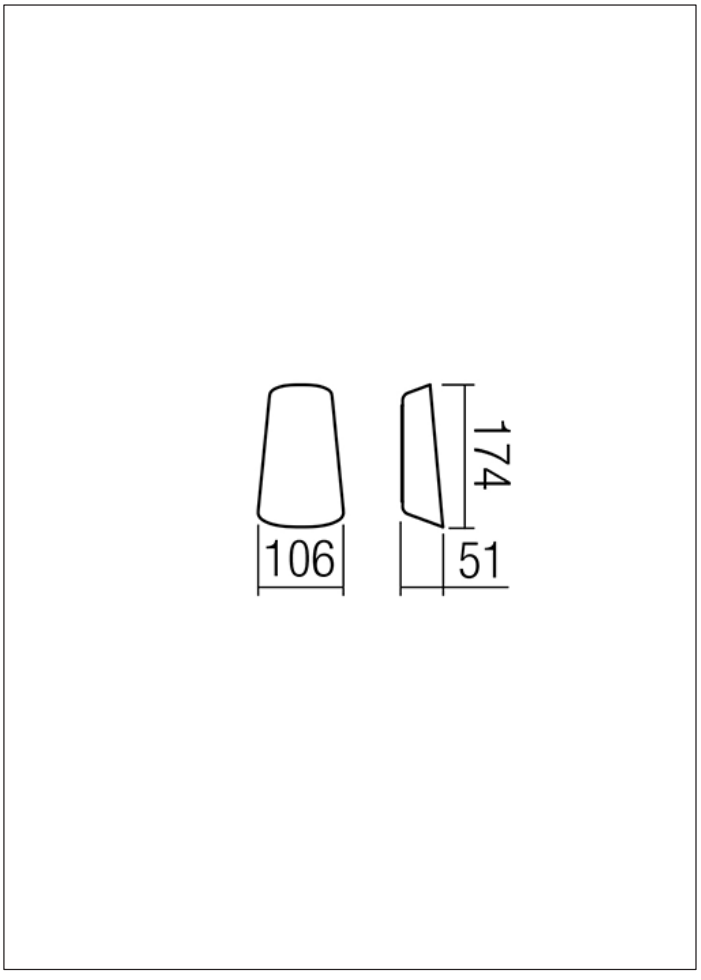

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

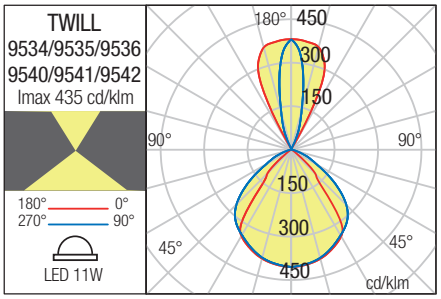

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025