DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ DÁTOVÝ HÁROK

DUNE

Art. 01-4297

EN - Indoor suspension equipped with SMD and COB LEDs, TRIAC dimmable, with direct/ambient light distribution. Extruded aluminum structure, matte brass gold finish, equipped with an opal white polycarbonate diffuser for direct light and three opal white blown glass spheres for ambient light.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu LED-uri SMD și COB, dimabilă TRIAC, cu distribuție directă/ambientală a luminii. Structură din aluminiu extrudat, finisată alamă mată aurie, prevăzută cu un dispersor din policarbonat alb opal pentru lumina directă și trei sfere din sticlă suflată alb opal pentru lumina ambientală.


IT - Sospensione per interni equipaggiata con LED SMD e COB, dimmerabile TRIAC, distribuzione della luce diretta/ambientale. Struttura in alluminio estruso finitura ottone dorato opaco, dotata di un diffusore in policarbonato bianco opalino per la luce diretta e di tre sfere in vetro soffiato bianco opalino per la luce ambientale.


RU - Подвесной светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD и COB, а также диммируемым симистором с прямым/рассеянным распределением света. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия с матовой золотистой латунной отделкой, оснащен белым опаловым поликарбонатным рассеивателем для прямого света и тремя белыми опаловыми сферами из дутого стекла для создания рассеянного света.

HU - Beltéri, SMD és COB LED-es függeszték, fényerősség állítás TRIAC-al, közvetlen/közvetett fényszórással. Extrudált, arany matt sárgaréz alumínium szerkezet, egy fehér opál polikarbonát diszperzór közvetlen fényhez és három fehér opál fújt üveg gömb környezeti fényhez.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED-ове SMD и COB, димируем TRIAC, с директно/амбиентно разпределение на светлината. Структура от екструдиран алуминий с покритие от матово златист месинг, оборудвана с дифузер от бял опалов поликарбонат за директна светлина и три сфери от бяло опалово духано стъкло за амбиентна светлина.

SK - Interiérové závesné svietidlo vybavené SMD a COB LED diódami, stmievateľné TRIAC, s priamym/ambientným vyžarovaním svetla. Konštrukcia z extrudovaného hliníka, matná mosadzná zlatá povrchová úprava, vybavené opálovo bielym polykarbonátovým difúzorom pre priame svetlo a tromi opálovo bielymi fúkanými sklenenými guľami pre ambientné svetlo.

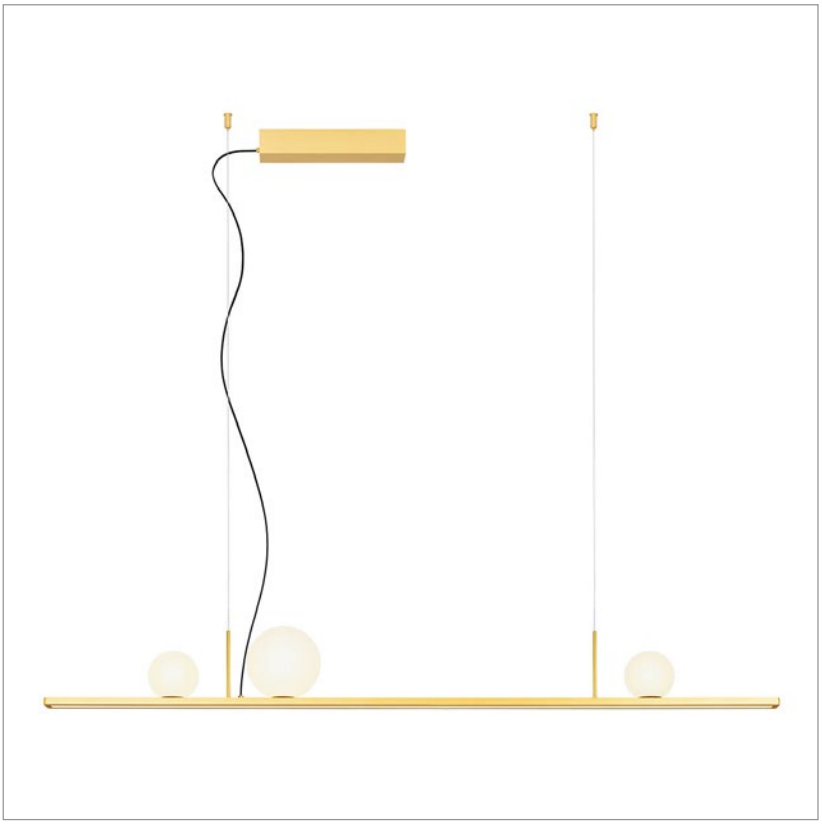

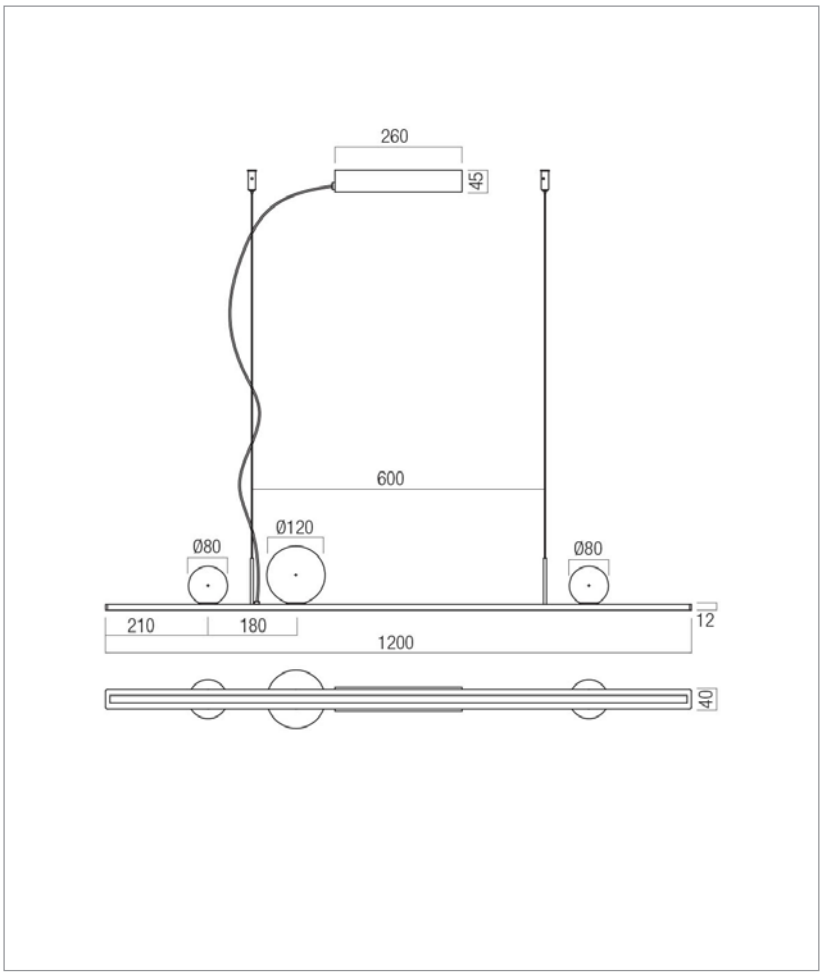

Product type	**Suspension**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**40W**
Led type	**BRIDGELUX SMD LED 2835 336 pcs x 0,1W, BRIDGELUX COB LED 2 pcs x 1,7W + 1 pcs x 3W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**3151 lm**
System luminous flux	**1958 lm**
CRI	**≥90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**Triac dimming**
Øuse (lm)	**3151**
Pon (w)	**38**
FTM	**0.926**
ηTM	**76.78**
Energy efficiency class	**G**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
Driver removal by a specialist	**Yes**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

www.redogroup.ro