



Master Value LEDtube T8

MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20W 865 T8

Profesionálne LED trubice Master Value so špičkovým výkonom predstavujú ideálnu náhradu pri výmene žiarivkového osvetlenia T8 s použitím elektromagnetických predradníkov alebo priamou montážou na hlavný prívod energie. Tento výrobok ponúka rovnomerný svetelný efekt na celé všeobecné osvetlenie spolu s okamžitou úsporou energie, vďaka čomu ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominálna životnosť (nom.)	50000 h
Spínací cyklus	20 0000X
B50L70	50000 h

Svetelné technické	
Kód farby	865 [CCT 6 500 K]
Uhol vyžarovania (nom.)	240 °
Svetelný tok (nom.)	3100 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	3100 lm
Menovitý uhol vyžarovania	240 °
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	6500 K
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	83
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20.5 W

Prúd svetelného zdroja (max.)	97 mA
Prúd svetelného zdroja (min.)	89 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0.5 s
Účinnosť (nom.)	0.9
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	60 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	Nie

Mechanické časti a teleso	
Dĺžka produktu	1500 mm

Master Value LEDtube T8

Schválenie a použitie


Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A++
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	21 kWh

Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869964695000
Objednávkový názov produktu	MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8

EAN/UPC – produkt	8718699646950
Objednávkový kód	64695000
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
Čítateľ – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	929002021902
Čistá hmotnosť (kus)	0,270 kg



Rozmerový obrázok

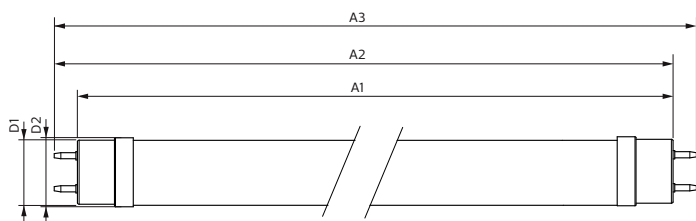

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm HO 20.5W 865 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm


TLED 5ft 220-240V20.5-58W3100lm6500K G13

Fotometrické údaje

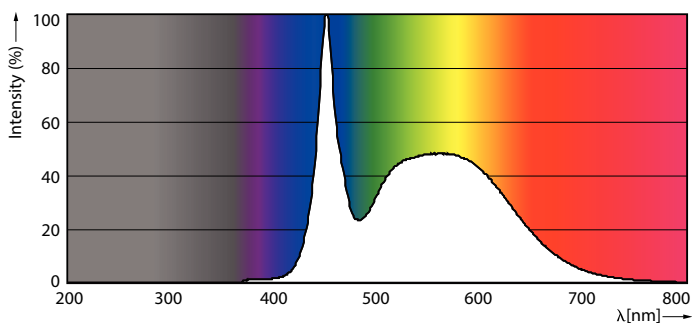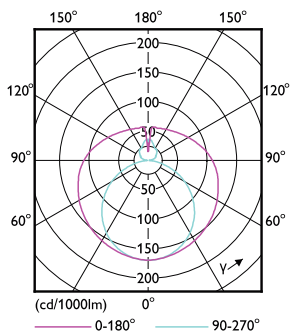

Master Value LEDtube T8





Fotometrické údaje



© 2019 Philips Lighting B.V. Page 10

LEDtube 220-240V G13 5ft 3100lm 6500k

Životnosť

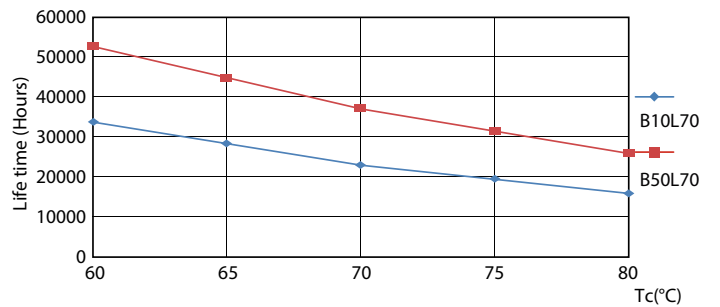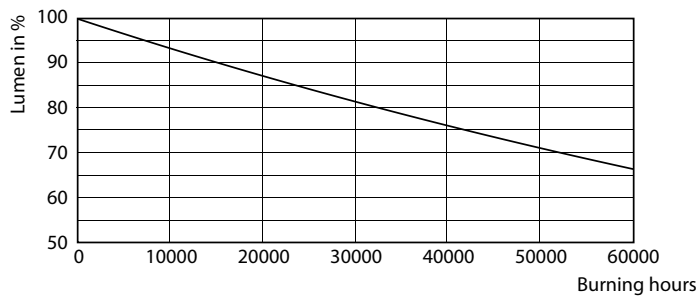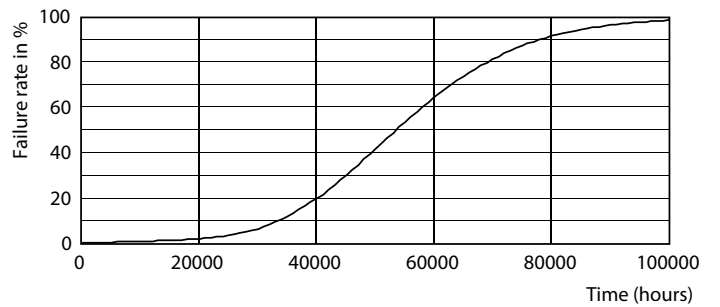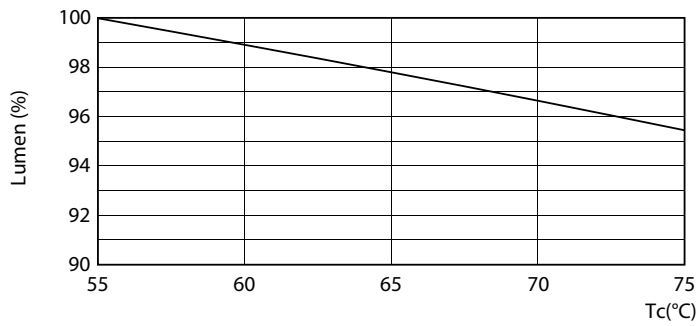

Master Value LEDtube T8

Životnosť

