

# Master Value LEDtube T8

## MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

Profesionálne LED trubice Master Value so špičkovým výkonom predstavujú ideálnu náhradu pri výmene žiarivkového osvetlenia T8 s použitím elektromagnetických predradníkov alebo priamou montážou na hlavný prívod energie. Tento výrobok ponúka rovnomerný svetelný efekt na celé všeobecné osvetlenie spolu s okamžitou úsporou energie, vďaka čomu ide o riešenie šetrné k životnému prostrediu.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Nominálna životnosť (nom.)	50000 h
Spínací cyklus	20 0000X
B50L70	50000 h

Svetelné technické	
Kód farby	830 [ CCT 3 000 K ]
Uhol vyžarovania (nom.)	240 °
Svetelný tok (nom.)	3400 lm
Svetelný tok (menovitý) (nom.)	3400 lm
Menovitý uhol vyžarovania	240 °
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K
Konzistencia farieb	<6
Index podania farieb (nom.)	83
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W

Prúd svetelného zdroja (max.)	112 mA
Prúd svetelného zdroja (min.)	103 mA
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla (nom.)	0.5 s
Účinnosť (nom.)	0.9
Napätie (nom.)	220-240 V

Teplota	
Teplota okolia (max.)	45 °C
Teplota okolia (min.)	-20 °C
Skladovacia teplota (max.)	65 °C
Skladovacia teplota (min.)	-40 °C
Maximálna teplota krytu (nom.)	60 °C

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné.	Nie

Mechanické časti a teleso	
Dĺžka produktu	1500 mm

# Master Value LEDtube T8

## Schválenie a použitie


Označenie energetickej účinnosti (EEL)	A++
Energeticky úsporný produkt	Yes
Schvaľovacie značky	V súlade s RoHS značka CE KEMA Keur klasifikácia
Spotreba energie kWh/1 000 h	24 kWh

## Údaje o produkte

Úplný kód produktu	871869964703200
Objednávkový názov produktu	MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8

EAN/UPC – produkt	8718699647032
Objednávkový kód	64703200
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
Čítateľ – počet balení v krabici	10
Č. materiálu (12NC)	929002022302
Čistá hmotnosť (kus)	0,270 kg



## Rozmerový obrázok

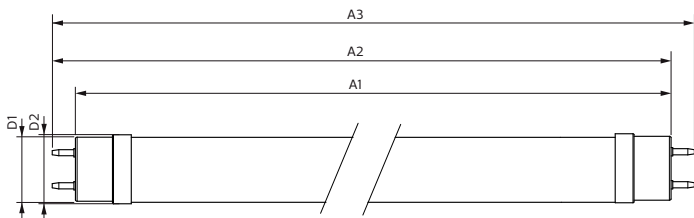

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE 1500mm UO 24W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1498,7 mm	1505,8 mm	1512,9 mm

TLED 5ft 220-240V 24-58W 3400lm3000K G13


## Fotometrické údaje

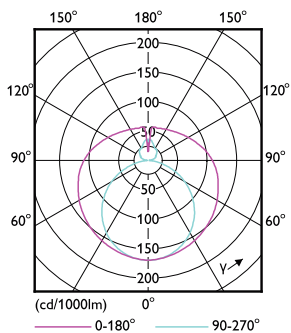






LEDtube 220-240V G13 5ft 3400lm 3000k

# Master Value LEDtube T8

## Fotometrické údaje

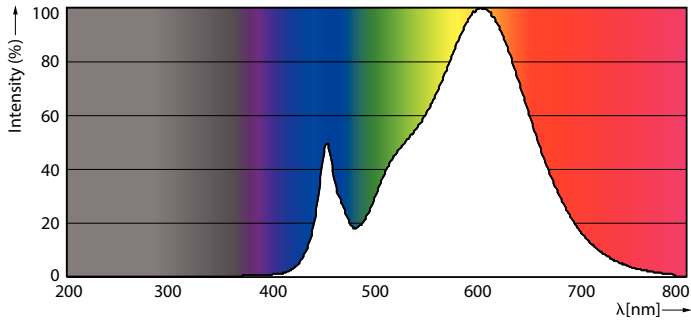

## Životnosť

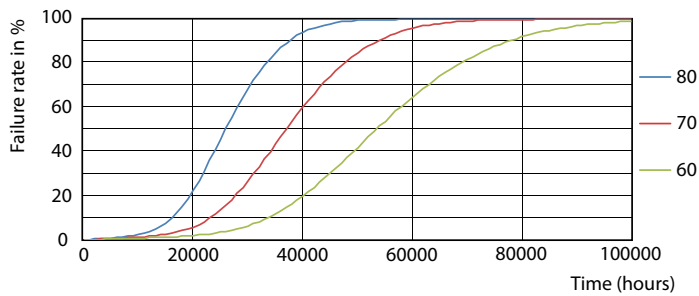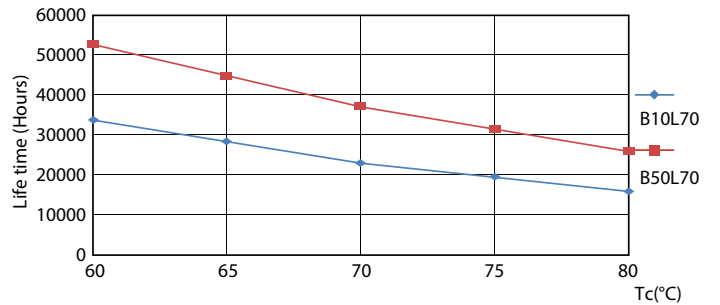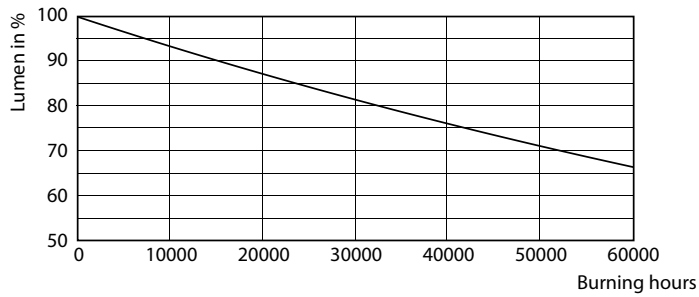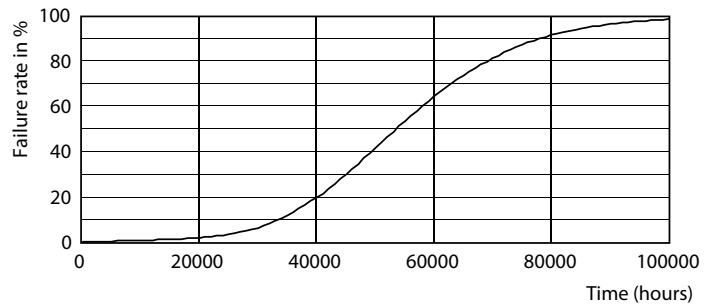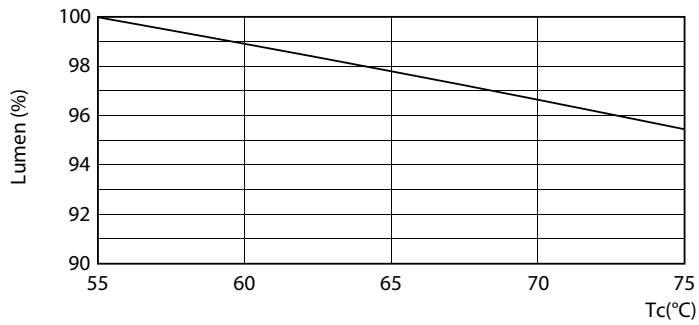

## Master Value LEDtube T8

